爽やかな暮らしのプランナー

ロンクリーン

生活機能設備機器
総合カタログ

- 水洗化対応便器
- 簡易水洗便器
- タンク類
- 屋外トイレユニット
- ユニバーサル商品
- ろ過機



ロンシール機器

CONTENTS

快適なくらし、夢のあるくらし、そこから生れる、やさしい心、健康な体、
いつも、自然との調和を大切に…より質を高め
21世紀――真に価値ある存在へ

簡易水洗トイレ「ロンクリーン」

簡易水洗トイレ「ロンクリーン」とは

1　少水量の洗浄水。
　1回の洗浄水量は約250cc～450ccの任意の水量です。
2　少水量でも強い洗浄力。
　ウォータープレッシャーシステム（LJ、LU除く）の利用により少水量でも強い洗浄水で便器の汚れを洗い落とします。
3　汚物付着の少ない大きな排便口。
　排便口を大きくし汚物付着を少なくしました。
4　寒冷地の凍結防止。
　凍結しやすい箇所をヒーターで加熱保温する方式。
5　水洗化対応便器（LR-570、LU-160・360）は当初簡易水洗便器としてご使用いただき、下水道及び浄化槽が設備され水洗化が可能になった時、一部の部品を交換し水洗便器としてご使用頂けます。
6　便器はバランス式開閉便皿の防臭方式です。

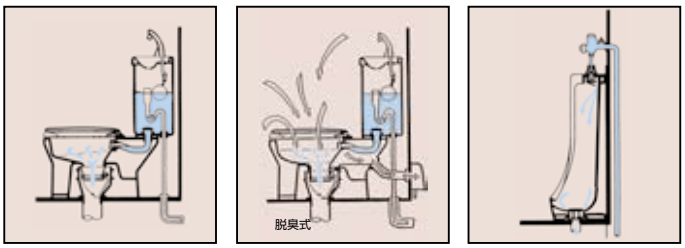

ロンクリーン機種別一覧表 …… 4～5 ページ
簡易水洗便器 …… 6～23 ページ
簡易水洗用小便器 …… 24～25 ページ
ロンクリーン機能 …… 26 ページ
手すり・クネット・身障者用・高齢者対応便器 …… 27 ページ
便座・オプション部品（トイレ関係） …… 28～30 ページ
配管注意事項 …… 31 ページ
寒冷地・凍結防止対策／マルチシャワー点検 …… 32～33 ページ
工事要領・ロンクリーン部品交換 …… 34～37 ページ
タンク関連 …… 38～40 ページ
屋外トイレユニット …… 41 ページ
ユニバーサル商品 …… 42～45 ページ
ろ過機 …… 46～49 ページ

建築基準法適合品

簡易水洗便器の大臣認定制度は、平成14年5月31日をもちまして廃止されました。建築基準法の改定に伴い国土交通省より簡易水洗便器は建築基準法に適合する商品として認められております。今後とも、安心してご使用いただける商品としてご愛顧賜りますようお願い致します。

⚠ 安全上のご注意

●ご使用の前に「ご使用説明書」及び「施工説明書」を良くお読みの上、正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工・定期点検を必要とするものがあります。お買い上げの販売店又は、専門施工店にご確認ください。

カタログをご利用いただく前にご一読ください。

1　価格について

●当カタログの表示価格は2015年4月現在の価格です。

●当カタログの表示価格は全て、商品の価格です。工事費、運賃及び立会い試運転費等は別途となります。

2　商品記号について

●表示方法は5ページ欄に掲載しております。

3　カラーについて

●商品現品のカラーと当カタログのカラーとは印刷物のため異なる場合が有りますので、ご了承ください。

4　おことわり

●当カタログ掲載の商品は、予告無しに改良、仕様の変更、価格の改定などを行う場合が有りますので、あらかじめご了承ください。

16 DXR-700

24 簡易水洗用小便器

27 手すり・クネット

39 PVC製ポンプアップ槽

41 屋外トイレユニット

42〜43 トラップ付排水ユニット

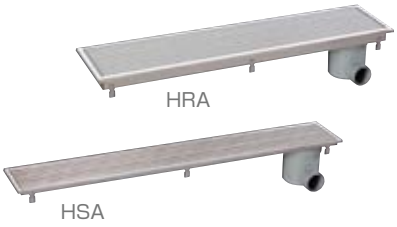

44 ステンレス製鏡

46 FRP製ろ過機LFEG

46 大型循環ろ過機 LF

47 小型ろ過機LYF-1500

48 ヘアーキャッチャー

49 ろ過機部品

ロンクリーンは、全ての便器に「リムなし形状」を採用。

お手入れらくらく

●和式・洋式便器全てリムなし形状です。
●汚れの付着しやすいリムを無くし、お掃除が簡単で衛生的。
●見えない部分がないので汚れの不安が解消します。

Made in JAPAN

ロンクリーン機種別　仕様・価格一覧表（税抜）

オフホワイト（BN8）　ブルーグレー（BB7）　ピンク（LR8）

DX-570	LR-570（水洗化対応便器）	DXP-5070	LJ-777	LJ-760
P ⑥・⑦	P ⑧・⑨	P ⑩・⑪	P ⑫・⑬	P ⑭・⑮
■材質：便器本体 / 陶器 ロータンク / 陶器 ■便座：エロンゲート ■水洗化対応（不可） ■フラッパー機能：バランス便皿 ■洗浄方式：レバー操作 ■防寒タイプ：タンク水中ヒーター	■材質：便器本体 / 陶器 ロータンク / 陶器（防露） ■便座：エロンゲート ■水洗化対応（可） ■フラッパー機能：バランス便皿 ■洗浄方式：レバー操作 ■防寒タイプ：タンク水中ヒーター	■材質：便器本体 / 陶器 ロータンク / プラスチック ■便座：エロンゲート ■水洗化対応（不可） ■フラッパー機能：バランス便皿 ■洗浄方式：レバー操作 ■防寒タイプ：タンク水中ヒーター	■材質：便器本体 / 陶器 ■便座：エロンゲート ■水洗化対応（不可） ■フラッパー機能：バランス便皿 ■洗浄方式：エアーフラッシュ式 ■防寒タイプ：エアーフラッシュ 保温ヒーター	■材質：便器本体 / 陶器 ■便座：レギュラー ■水洗化対応（不可） ■フラッパー機能：バランス便皿 ■洗浄方式：エアーフラッシュ式 ■防寒タイプ：エアーフラッシュ 保温ヒーター
DX-570P,MB22 温水洗浄便座付き 乾燥＋脱臭 MB22 手洗いなし ¥196,500	**LR-570P,MB22** 温水洗浄便座付き 乾燥＋脱臭 MB22 手洗いなし ¥208,000	**DXP-5070P,MB22** 温水洗浄便座付き 乾燥＋脱臭 MB22 手洗いなし ¥182,000	**LJ-777,MB22** 温水洗浄便座付き 乾燥＋脱臭 MB22 ¥202,000	**LJ-760,MB22** 温水洗浄便座付き 乾燥＋脱臭 MB22 ¥195,500
DX-570W,MB22 温水洗浄便座付き 乾燥＋脱臭 MB22 手洗い付き ¥200,500	**LR-570W,MB22** 温水洗浄便座付き 乾燥＋脱臭 MB22 手洗い付き ¥212,000	**DXP-5070W,MB22** 温水洗浄便座付き 乾燥＋脱臭 MB22 手洗い付き ¥186,000	**LJ-777,MB21** 温水洗浄便座付き 脱臭 MB21 ¥182,000	**LJ-760,MB21** 温水洗浄便座付き 脱臭 MB21 ¥175,500
DX-570P,MB21 温水洗浄便座付き 脱臭 MB21 手洗いなし ¥176,500	**LR-570P,MB21** 温水洗浄便座付き 脱臭 MB21 手洗いなし ¥188,000	**DXP-5070P,MB21** 温水洗浄便座付き 脱臭 MB21 手洗いなし ¥162,000	**LJ-777H** 暖房便座付き ¥110,500	**LJ-760H** 暖房便座付き ¥102,500
DX-570W,MB21 温水洗浄便座付き 脱臭 MB21 手洗い付き ¥180,500	**LR-570W,MB21** 温水洗浄便座付き 脱臭 MB21 手洗い付き ¥192,000	**DXP-5070W,MB21** 温水洗浄便座付き 脱臭 MB21 手洗い付き ¥166,000	**LJ-777** 普通便座付き ¥99,500	**LJ-760** 普通便座付き ¥91,500
DX-570HP 暖房便座付き 手洗いなし ¥117,500	**LR-570HP** 暖房便座付き 手洗いなし ¥129,000	**DXP-5070HP** 暖房便座付き 手洗いなし ¥103,000	**寒 LJ-777,MB22** 寒冷地仕様 温水洗浄便座付き 乾燥＋脱臭 MB22 ¥204,000	**寒 LJ-760,MB22** 寒冷地仕様 温水洗浄便座付き 乾燥＋脱臭 MB22 ¥197,500
DX-570HW 暖房便座付き 手洗い付き ¥121,500	**LR-570HW** 暖房便座付き 手洗い付き ¥133,000	**DXP-5070HW** 暖房便座付き 手洗い付き ¥107,000	**寒 LJ-777,MB21** 寒冷地仕様 温水洗浄便座付き 脱臭 MB21 ¥184,000	**寒 LJ-760,MB21** 寒冷地仕様 温水洗浄便座付き 脱臭 MB21 ¥177,500
DX-570P 普通便座付き 手洗いなし ¥106,500	**LR-570P** 普通便座付き 手洗いなし ¥118,000	**DXP-5070P** 普通便座付き 手洗いなし ¥92,000	**寒 LJ-777H** 寒冷地仕様 暖房便座付き ¥112,500	**寒 LJ-760H** 寒冷地仕様 暖房便座付き ¥104,500
DX-570W 普通便座付き 手洗い付き ¥110,500	**LR-570W** 普通便座付き 手洗い付き ¥122,000	**DXP-5070W** 普通便座付き 手洗い付き ¥96,000	**寒 LJ-777** 寒冷地仕様 普通便座付き ¥101,500	**寒 LJ-760** 寒冷地仕様 普通便座付き ¥93,500

ロンクリーン分解図は、ホームページでご覧になれます。http://www.lonsealkiki.co.jp/bunkaizu_index.html

ロンクリーン 記号表示

器具が㊒仕様の場合 LJ・LUのみ		暖房便座付	手洗なし	洗浄ノズル付		室内配管用洗浄ノズル	色名
㊒	DX	570	H	F	P / W	N / N2	KN / KN2	MB•MA	オフホワイト
	機種	洋式・和式の区別		凍結防止用ヒーター付	手洗付	水抜きタイプ 洗浄ノズル付		マルチシャワー付 室内配管用洗浄ノズル(水抜)	

マルチシャワー（温水洗浄便座）の仕様はP17にございます。

DXR-700	DXAK-570	DX-260	LJ-660	LU-160・360 (水洗化対応便器)
P ⑯・⑰	P ⑱・⑲	P ⑳・㉑	P ㉒・㉓	P ㉔・㉕
○	○ ● ●	○	○	LU-160 ○ ● ● LU-360 ○
■材質：便器本体 / 陶器 ロータンク／プラスチック ■便座：エロンゲート ■水洗化対応（不可） ■フラッパー機能：バランス便皿 ■洗浄方式：レバー操作 ■防寒タイプ：タンク水中ヒーター	■材質：便器本体 / 陶器 ロータンク / 陶器 ■便座：エロンゲート ■水洗化対応（不可） ■フラッパー機能：バランス便皿 ■洗浄方式：レバー操作 ■防寒タイプ：タンク水中ヒーター ■脱臭式便器	■材質：便器本体 / 陶器 ロータンク / 陶器 ■フラッパー機能：バランス便皿 ■水洗化対応（不可） ■洗浄方式：レバー操作 ■防寒タイプ：タンク水中ヒーター 管ヒーター	■材質：便器本体 / 陶器 ■フラッパー機能：バランス便皿 ■水洗化対応（不可） ■洗浄方式：エアーフラッシュ式 ■防寒タイプ：エアーフラッシュ 保温ヒーター	■材質：便器本体 / 陶器 ■水洗化対応（可） ■洗浄方式：エアーフラッシュ式 ■防寒タイプ：エアーフラッシュ 保温ヒーター
DXR-700P,MB22 温水洗浄便座付き 乾燥＋脱臭 MB22 手洗いなし **¥189,000**	**DXAK-570P,MB22** 温水洗浄便座付き 乾燥＋脱臭 MB22 手洗いなし **¥221,500**	**DX-260P** 和式便器 手洗いなし **¥105,000**	**LJ-660** 和式便器 **¥85,500**	**LU-160** 小便器 **¥75,000**
DXR-700P,MB21 温水洗浄便座付き 脱臭 MB21 手洗いなし **¥169,000**	**DXAK-570W,MB22** 温水洗浄便座付き 乾燥＋脱臭 MB22 手洗い付き **¥225,500**	**DX-260W** 和式便器 手洗い付き **¥109,000**	**㊒LJ-660** 寒冷地仕様 和式便器 **¥87,500**	**LU-360** 小便器（中型） **¥116,500**
DXR-700HP 暖房便座付き 手洗いなし **¥110,000**	**DXAK-570P,MB21** 温水洗浄便座付き 脱臭 MB21 手洗いなし **¥201,500**			**㊒LU-160** 寒冷地仕様 小便器 **¥77,000**
DXR-700P 普通便座付き 手洗いなし **¥99,000**	**DXAK-570W,MB21** 温水洗浄便座付き 脱臭 MB21 手洗い付き **¥205,500**			**㊒LU-360** 寒冷地仕様 小便器（中型） **¥118,500**
	DXAK-570HP 暖房便座付き 手洗いなし **¥142,500**			
	DXAK-570HW 暖房便座付き 手洗い付き **¥146,500**			
	DXAK-570P 普通便座付き 手洗いなし **¥131,500**			
	DXAK-570W 普通便座付き 手洗い付き **¥135,500**			

便座なしは普通便座付の価格より▲2,500円(税抜)になります。

DX-570

ロンクリーンの技術と実績の集大成、上質のスタンダード便器

便器	DX-570 P/N,MB22	**¥211,500**(税抜)
棚付紙巻器・手すり	PR-2ALD-S/S	**¥25,900**(税抜)

オフホワイト（BN8）　ブルーグレー（BB7）　ピンク（LR8）

ロンクリーン 記号表示

器具が㊒仕様の場合 LJ・LUのみ			暖房便座付	手洗なし	洗浄ノズル付		室内配管用洗浄ノズル	色名
㊒	DX	570	H	F	P	N	KN	MB・MA	オフホワイト
					W	N2	KN2		
	機種	洋式・和式の区別		凍結防止用ヒーター付	手洗付	水抜きタイプ洗浄ノズル付		マルチシャワー付	室内配管用洗浄ノズル（水抜）

DX-570（排便芯477mm）

	品番	便座	温風乾燥	防寒	洗浄ノズル	価格（税抜）
手洗なし（P）	DX-570 P	普通	—	—	—	¥106,500
	DX-570 HP	暖房				¥117,500
	DX-570 FP	普通		ヒーター		¥111,500
	DX-570 HFP	暖房				¥122,500
	DX-570 P/N	普通		—	普通	¥121,500
	DX-570 HP/N	暖房				¥132,500
	DX-570 FP/N2	普通		ヒーター	水抜	¥129,500
	DX-570 HFP/N2	暖房				¥140,500
	DX-570 P ,MB22	温水洗浄	○	—	—	¥196,500
	DX-570 P ,MB21		—			¥176,500
	DX-570 FP ,MB22		○	ヒーター		¥201,500
	DX-570 FP ,MB21		—			¥181,500
	DX-570 P/N ,MB22		○	—	普通	¥211,500
	DX-570 P/N ,MB21		—			¥191,500
	DX-570 FP/N2 ,MB22		○	ヒーター	水抜	¥219,500
	DX-570 FP/N2 ,MB21		—			¥199,500
手洗付（W）	DX-570 W	普通	—	—	—	¥110,500
	DX-570 HW	暖房				¥121,500
	DX-570 FW	普通		ヒーター		¥115,500
	DX-570 HFW	暖房				¥126,500
	DX-570 W/N	普通		—	普通	¥125,500
	DX-570 HW/N	暖房				¥136,500
	DX-570 FW/N2	普通		ヒーター	水抜	¥133,500
	DX-570 HFW/N2	暖房				¥144,500
	DX-570 W ,MB22	温水洗浄	○	—	—	¥200,500
	DX-570 W ,MB21		—			¥180,500
	DX-570 FW ,MB22		○	ヒーター		¥205,500
	DX-570 FW ,MB21		—			¥185,500
	DX-570 W/N ,MB22		○	—	普通	¥215,500
	DX-570 W/N ,MB21		—			¥195,500
	DX-570 FW/N2 ,MB22		○	ヒーター	水抜	¥223,500
	DX-570 FW/N2 ,MB21		—			¥203,500

■温水洗浄便座
①MA21は、MB21の¥10,000UP
②MA22は、MB22の¥10,000UPです。（税抜）
MA21・MA22は、オフホワイト・ピンク色のみです。
（ブルーグレー色は、ございません。）
例）DX-570P,MA22　価格206,500円（税抜）
温水洗浄便座の詳細は、P28・29をご参照ください。
■洗浄ノズル付以外は止水栓は含まれておりません。

⚠ ※洗浄ノズルの水を出す時は、必ず便器内に向けホースを折り曲げないようご使用ください。
※洗浄ノズルを掛けるフックの位置は、止水栓より高く取り付けてください。

LR-570

ゆくゆくは、水洗化される地域にピッタリの簡易水洗便器です。

●便器の機能

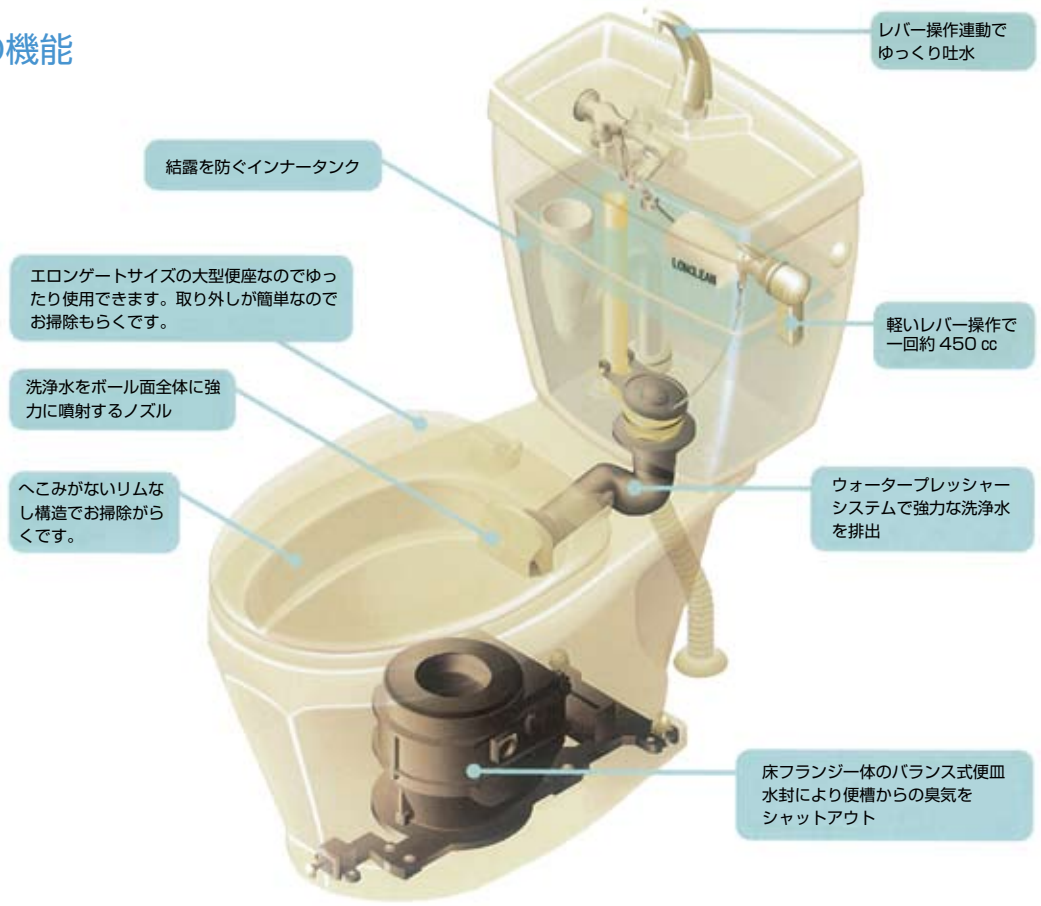

●簡単な部品の交換で水洗便器に早変わり

■水洗化するとサイフォン便器になります。洗浄水量は約8リットルです。水洗用床トラップに替えて便器をのせるだけの作業です。
（便器にトラップを取り付ける面倒な作業がありません。）

水洗便器への切り替え部品

品　番	品　名	価　格（税抜）
CZ-61000	LR-570 用水洗化キット	¥26,700
CZ-61050	LR-570 用水洗化キット（ヒーター付）	¥37,600

※色指定してください。（末尾 6:オフホワイト 7:ブルーグレー 8:ピンク）
SS-2000（550）には対応できません。P30を参照して下さい。

オフホワイト（BN8）　ブルーグレー（BB7）　ピンク（LR8）

ロンクリーン 記号表示

器具が㊒仕様の場合 LJ・LUのみ		暖房便座付	手洗なし / 洗浄ノズル付			室内配管用洗浄ノズル 色名	
㊒	DX	570	H	F	P / W	N / N2	KN / KN2	MB・MA	オフホワイト
	機種	洋式・和式の区別		凍結防止用ヒーター付	手洗付	水抜きタイプ 洗浄ノズル付		マルチシャワー付 室内配管用洗浄ノズル（水抜）	

LR-570（排便芯477mm）

	品番	便座	温風乾燥	防寒	洗浄ノズル	価格（税抜）
手洗なし（P）	LR-570 P	普通	—	—	—	¥118,000
	LR-570 HP	暖房				¥129,000
	LR-570 FP	普通		ヒーター		¥123,000
	LR-570 HFP	暖房				¥134,000
	LR-570 P/N	普通		—	普通	¥133,000
	LR-570 HP/N	暖房				¥144,000
	LR-570 FP/N2	普通		ヒーター	水抜	¥141,000
	LR-570 HFP/N2	暖房				¥152,000
	LR-570 P ,MB22	温水洗浄	○	—	—	¥208,000
	LR-570 P ,MB21		—			¥188,000
	LR-570 FP ,MB22		○	ヒーター		¥213,000
	LR-570 FP ,MB21		—			¥193,000
	LR-570 P/N ,MB22		○	—	普通	¥223,000
	LR-570 P/N ,MB21		—			¥203,000
	LR-570 FP/N2 ,MB22		○	ヒーター	水抜	¥231,000
	LR-570 FP/N2 ,MB21		—			¥211,000
手洗付（W）	LR-570 W	普通	—	—	—	¥122,000
	LR-570 HW	暖房				¥133,000
	LR-570 FW	普通		ヒーター		¥127,000
	LR-570 HFW	暖房				¥138,000
	LR-570 W/N	普通		—	普通	¥137,000
	LR-570 HW/N	暖房				¥148,000
	LR-570 FW/N2	普通		ヒーター	水抜	¥145,000
	LR-570 HFW/N2	暖房				¥156,000
	LR-570 W ,MB22	温水洗浄	○	—	—	¥212,000
	LR-570 W ,MB21		—			¥192,000
	LR-570 FW ,MB22		○	ヒーター		¥217,000
	LR-570 FW ,MB21		—			¥197,000
	LR-570 W/N ,MB22		○	—	普通	¥227,000
	LR-570 W/N ,MB21		—			¥207,000
	LR-570 FW/N2 ,MB22		○	ヒーター	水抜	¥235,000
	LR-570 FW/N2 ,MB21		—			¥215,000

■温水洗浄便座
①MA21は、MB21の¥10,000UP
②MA22は、MB22の¥10,000UPです。（税抜）
MA21・MA22は、オフホワイト・ピンク色のみです。
（ブルーグレー色は、ございません。）
例）LR-570P,MA22　価格218,000円（税抜）
温水洗浄便座の詳細は、P28・29をご参照ください。
■洗浄ノズル付以外は止水栓は含まれておりません。

⚠ ※洗浄ノズルの水を出す時は、必ず便器内に向けホースを折り曲げないようご使用ください。
※洗浄ノズルを掛けるフックの位置は、止水栓より高く取り付けてください。

DXP-5070

格調高くプラスチックタンクでお求めやすい価格です

便器	DXP-5070 P,MB22	**¥182,000**（税抜）
棚付紙巻器・手すり	PR-2ALD-S/S	**¥25,900**（税抜）

オフホワイト（BN8）　ブルーグレー（BB7）　ピンク（LR8）

ロンクリーン記号表示

器具が㊒仕様の場合 LJ・LUのみ			暖房便座付	手洗なし / 洗浄ノズル付			室内配管用洗浄ノズル 色名	
㊒	DX	570	H	F	P	N	KN	MB・MA	オフホワイト
					W	N2	KN2		
	機種	洋式・和式の区別		凍結防止用ヒーター付	手洗付	水抜きタイプ 洗浄ノズル付		室内配管用洗浄ノズル（水抜）	マルチシャワー付

DXP-5070（排便芯449mm）

	品番	便座	温風乾燥	防寒	洗浄ノズル	価格（税抜）
手洗なし（P）	DXP-5070 P	普通	—	—	—	¥92,000
	DXP-5070 H P	暖房				¥103,000
	DXP-5070 FP	普通		ヒーター		¥97,000
	DXP-5070 HFP	暖房				¥108,000
	DXP-5070 P/N	普通		—	普通	¥107,000
	DXP-5070 H P/N	暖房				¥118,000
	DXP-5070 FP/N2	普通		ヒーター	水抜	¥115,000
	DXP-5070 HFP/N2	暖房				¥126,000
	DXP-5070 P ,MB22	温水洗浄	○	—	—	¥182,000
	DXP-5070 P ,MB21		—			¥162,000
	DXP-5070 FP ,MB22		○	ヒーター		¥187,000
	DXP-5070 FP ,MB21		—			¥167,000
	DXP-5070 P/N ,MB22		○	—	普通	¥197,000
	DXP-5070 P/N ,MB21		—			¥177,000
	DXP-5070 FP/N2 ,MB22		○	ヒーター	水抜	¥205,000
	DXP-5070 FP/N2 ,MB21		—			¥185,000
手洗付（W）	DXP-5070 W	普通	—	—	—	¥96,000
	DXP-5070 H W	暖房				¥107,000
	DXP-5070 FW	普通		ヒーター		¥101,000
	DXP-5070 HFW	暖房				¥112,000
	DXP-5070 W/N	普通		—	普通	¥111,000
	DXP-5070 H W/N	暖房				¥122,000
	DXP-5070 FW/N2	普通		ヒーター	水抜	¥119,000
	DXP-5070 HFW/N2	暖房				¥130,000
	DXP-5070 W ,MB22	温水洗浄	○	—	—	¥186,000
	DXP-5070 W ,MB21		—			¥166,000
	DXP-5070 FW ,MB22		○	ヒーター		¥191,000
	DXP-5070 FW ,MB21		—			¥171,000
	DXP-5070 W/N ,MB22		○	—	普通	¥201,000
	DXP-5070 W/N ,MB21		—			¥181,000
	DXP-5070 FW/N2 ,MB22		○	ヒーター	水抜	¥209,000
	DXP-5070 FW/N2 ,MB21		—			¥189,000

■温水洗浄便座
①MA21は、MB21の¥10,000UP
②MA22は、MB22の¥10,000UPです。（税抜）
MA21・MA22は、オフホワイト・ピンク色のみです。
（ブルーグレー色は、ございません。）
例）DXP-5070P,MA22　価格192,000円（税抜）
温水洗浄便座の詳細は、P28・29をご参照ください。
■洗浄ノズル付以外は止水栓は含まれておりません。

⚠ ※洗浄ノズルの水を出す時は、必ず便器内に向けホースを折り曲げないようご使用ください。
※洗浄ノズルを掛けるフックの位置は、止水栓より高く取り付けてください。

水道直結方式エロンゲートサイズ(大型)／旋回流洗浄方式

LJ-777

トイレ空間に余裕と広がりが生まれます狭いトイレでも広く使えるエロンゲート便器

便器	LJ-777/N,MB22	¥207,000(税抜)
手すり	QABS-T-NAT	¥17,000(税抜)
紙巻器	PR-I-S	¥2,500(税抜)

オフホワイト（BN8）　ブルーグレー（BB7）　ピンク（LR8）

ロンクリーン記号表示

器具が㊒仕様の場合 LJ・LUのみ			暖房便座付	手洗なし	洗浄ノズル付		室内配管用洗浄ノズル	色名
㊒	DX	570	H	F	P / W	N / N2	KN / KN2	MB・MA	オフホワイト
	機種	洋式・和式の区別		手洗付	水抜きタイプ 洗浄ノズル付		マルチシャワー付 室内配管用洗浄ノズル（水抜）	

凍結防止用ヒーター付

LJ-777（排便芯350mm）

	品番	便座	温風乾燥	防寒	洗浄ノズル	室内配管	価格（税抜）
水道直結方式便器	LJ-777	普通	—	—	—	—	¥99,500
	LJ-777 H	暖房					¥110,500
	LJ-777 F	普通		ヒーター			¥105,500
	LJ-777 HF	暖房					¥116,500
	LJ-777 /N	普通		—	普通		¥115,500
	LJ-777 H /N	暖房					¥126,500
	LJ-777 F/N2	普通		ヒーター	水抜		¥124,500
	LJ-777 HF/N2	暖房					¥135,500
	LJ-777 /KN	普通		—	普通	○	¥118,500
	LJ-777 H /KN	暖房					¥129,500
	LJ-777 F/KN2	普通		ヒーター	水抜		¥127,500
	LJ-777 HF/KN2	暖房					¥138,500
	LJ-777 ,MB22	温水洗浄	○	—	—	—	¥202,000
	LJ-777 ,MB21		—				¥182,000
	LJ-777 F ,MB22		○	ヒーター			¥208,000
	LJ-777 F ,MB21		—				¥188,000
	LJ-777 /N ,MB22		○	—	普通		¥207,000
	LJ-777 /N ,MB21		—				¥187,000
	LJ-777 F/N2 ,MB22		○	ヒーター	水抜		¥216,000
	LJ-777 F/N2 ,MB21		—				¥196,000
	LJ-777 /KN ,MB22		○	—	普通	○	¥210,000
	LJ-777 /KN ,MB21		—				¥190,000
	LJ-777 F/KN2,MB22		○	ヒーター	水抜		¥219,000
	LJ-777 F/KN2,MB21		—				¥199,000

■寒冷地㊒仕様は¥2,000（税抜）UPとなります。

■温水洗浄便座

①MA21は、MB21の¥10,000UP

②MA22は、MB22の¥10,000UPです。（税抜）

MA21・MA22は、オフホワイト・ピンク色のみです。（ブルーグレー色は、ございません。）

例）LJ-777,MA21　価格192,000円（税抜）

温水洗浄便座の詳細は、P28・29をご参照ください。

■LJ-777には、温水洗浄便座を直接給水接続する事ができません。便器と温水洗浄便座を別々に手配した時は、MC付760用接続金具セット¥17,000（税抜）を別途ご発注ください。

⚠
※洗浄ノズルの水を出す時は、必ず便器内に向けホースを折り曲げないようご使用ください。
※洗浄ノズルを掛けるフックの位置は、止水栓より高く取り付けてください。
※水圧0.15MPa以下、0.74MPa以上の所に設置しないでください。

ー水圧による止水栓の調整ー

水圧が強くて洗浄水が便器から飛び出す場合は、止水栓を少しづつ閉めて、水量を調節してください。

※バキュームブレーカーは、便器内吐水口（噴射ノズル）より必ず上方に取り付けることとし、その高低差は250mm以上に設けること。

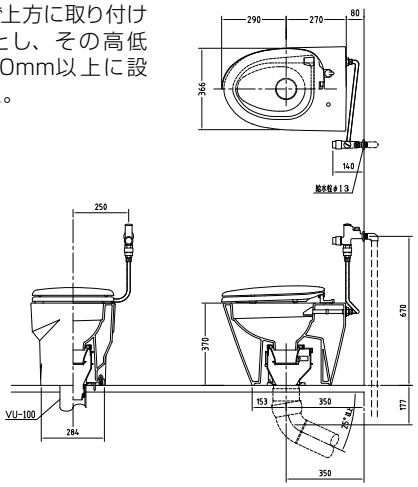

水道直結方式便器レギュラーサイズ（標準）／旋回流洗浄方式

LJ-760

水タンク不要の水道直結方式。洗浄は軽くボタンを押すだけ。
狭いトイレでも広く使えるスッキリ設計です。

便器	LJ-760	**¥91,500**（税抜）
手すり	QABS-T-NAT	**¥17,000**（税抜）
紙巻器	PR-I-S	**¥2,500**（税抜）

オフホワイト
(BN8)

ブルーグレー
(BB7)

ピンク
(LR8)

ロンクリーン 記号表示

器具が㊒仕様の場合 LJ・LUのみ		暖房便座付	手洗なし	洗浄ノズル付		室内配管用洗浄ノズル 色名	
㊒	DX	570	H	F	P / W	N / N2	KN / KN2	MB・MA	オフホワイト
機種	洋式・和式の区別		凍結防止用ヒーター付	手洗付	水抜きタイプ 洗浄ノズル付		マルチシャワー付 室内配管用洗浄ノズル(水抜)		

■室内配管用洗浄ノズル　●対応機種（LJ-760、LJ-777、LJ-660）

LJ-760/KN

オプションAY-95101（標準型）

■室内配管用洗浄ノズル仕様は洗浄ノズル付き価格に対して3,000円（税抜き）アップとなります。

■止水栓・フレキシブル管は、セット外品です。

オプション部品

品　番	品　名	価格（税抜）
AY-95101	室内配管用洗浄ノズルセット	¥23,500
AY-95203	室内配管用洗浄ノズルセット(水抜型)	¥26,500

LJ-760（排便芯350mm）

	品　番	便座	温風乾燥	防寒	洗浄ノズル	室内配管	価格（税抜）
水道直結方式便器	LJ-760	普通	—	—	—	—	¥91,500
	LJ-760 H	暖房					¥102,500
	LJ-760 F	普通		ヒーター			¥97,500
	LJ-760 HF	暖房					¥108,500
	LJ-760 /N	普通		—	普通		¥107,500
	LJ-760 H /N	暖房					¥118,500
	LJ-760 F/N2	普通		ヒーター	水抜		¥116,500
	LJ-760 HF/N2	暖房					¥127,500
	LJ-760 /KN	普通		—	普通	○	¥110,500
	LJ-760 H /KN	暖房					¥121,500
	LJ-760 F/KN2	普通		ヒーター	水抜		¥119,500
	LJ-760 HF/KN2	暖房					¥130,500
	LJ-760 ,MB22	温水洗浄	○	—	—	—	¥195,500
	LJ-760 ,MB21		—				¥175,500
	LJ-760 F ,MB22		○	ヒーター			¥201,500
	LJ-760 F ,MB21		—				¥181,500
	LJ-760 /N ,MB22		○	—	普通		¥200,500
	LJ-760 /N ,MB21		—				¥180,500
	LJ-760 F/N2 ,MB22		○	ヒーター	水抜		¥209,500
	LJ-760 F/N2 ,MB21		—				¥189,500
	LJ-760 /KN ,MB22		○	—	普通	○	¥203,500
	LJ-760 /KN ,MB21		—				¥183,500
	LJ-760 F/KN2,MB22		○	ヒーター	水抜		¥212,500
	LJ-760 F/KN2,MB21		—				¥192,500

■寒冷地㊒仕様は¥2,000（税抜）UPとなります。

■温水洗浄便座

①MA21は、MB21の¥10,000UP　②MA22は、MB22の¥10,000UPです。(税抜)

MA21・MA22は、オフホワイト・ピンク色のみです。（ブルーグレー色は、ございません。）

例）LJ-760,MA21　価格185,500円(税抜)

温水洗浄便座の詳細は、P28・29をご参照ください。

■LJ-760には、温水洗浄便座を直接給水接続する事ができません。

便器と温水洗浄便座を別々に手配した時は、MC付760用接続金具セット¥17,000（税抜）を別途ご発注ください。

⚠ ※洗浄ノズルの水を出す時は、必ず便器内に向けホースを折り曲げないようご使用ください。

※洗浄ノズルを掛けるフックの位置は、止水栓より高く取り付けてください。

スタンダード(プラスチックタンク)エロンゲートサイズ

DXR-700

簡易水洗便器の取替・リフォームに最適です

便器	DXR-700P/N,MB22	**¥204,000**(税抜)
棚付紙巻器・手すり	PR-2ALD-S/S	**¥25,900**(税抜)

オフホワイト
（BN8）

ロンクリーン
記号表示

器具が㊒仕様の場合 LJ・LUのみ			暖房便座付	手洗なし	洗浄ノズル付		室内配管用洗浄ノズル 色名	
㊒	DX	570	H	F	P / W	N / N2	KN / KN2	MB・MA	オフホワイト
	機種	洋式・和式の区別		凍結防止用ヒーター付	手洗付	水抜きタイプ 洗浄ノズル付		マルチシャワー付 室内配管用洗浄ノズル（水抜）	

DXR-700寸法図

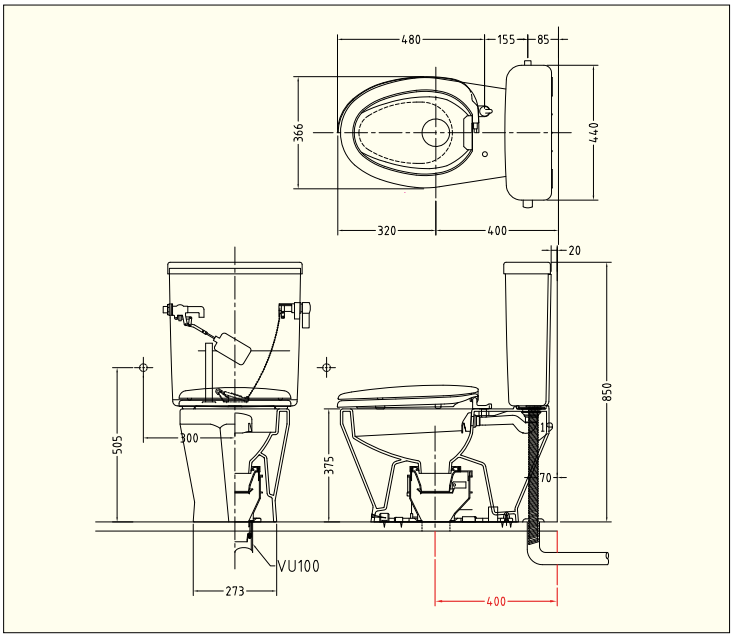

リフォームの場合、従来の給水位置よりつないで下さい。

DXR-700（排便芯400mm）

	品番	便座	温風乾燥	防寒	洗浄ノズル	価格（税抜）
手洗なし（P）	DXR-700 P	普通	—	—	—	¥99,000
	DXR-700 H P	暖房				¥110,000
	DXR-700 FP	普通		ヒーター		¥104,000
	DXR-700 HFP	暖房				¥115,000
	DXR-700 P/N	普通		—	普通	¥114,000
	DXR-700 H P/N	暖房				¥125,000
	DXR-700 FP/N2	普通		ヒーター	水抜	¥122,000
	DXR-700 HFP/N2	暖房				¥133,000
	DXR-700 P ,MB22	温水洗浄	○	—	—	¥189,000
	DXR-700 P ,MB21		—			¥169,000
	DXR-700 FP ,MB22		○	ヒーター		¥194,000
	DXR-700 FP ,MB21		—			¥174,000
	DXR-700 P/N ,MB22		○	—	普通	¥204,000
	DXR-700 P/N ,MB21		—			¥184,000
	DXR-700 FP/N2,MB22		○	ヒーター	水抜	¥212,000
	DXR-700 FP/N2,MB21		—			¥192,000

■手洗い付（W）タイプはございません。便器色は、オフホワイトのみです。
■温水洗浄便座　①MA21は、MB21の¥10,000UP　②MA22は、MB22の¥10,000UPです。（税抜）
例）DXR-700P,MA22　価格199,000円（税抜）
温水洗浄便座の詳細は、P28・29をご参照ください。
■洗浄ノズル付以外は止水栓は含まれておりません。

⚠ ※給水は基本的に左給水になります。（写真の通りです）
設置場所が右給水になる場合は事前にご連絡ください。右給水で対応させて頂きます。尚、その場合ハンドルは左ハンドルになるのでご了承下さい。
※洗浄ノズルの水を出す時は、必ず便器内に向けホースを折り曲げないようご使用ください。
※洗浄ノズルを掛けるフックの位置は、止水栓より高く取り付けてください。

脱臭式／エロンゲートサイズ／臭突不要

DXAK-570

臭突の必要がないスマートなトイレシステム

便器・便座リモコン付	DXAK-570W,MA22	**¥235,500**(税抜)
棚付紙巻器・手すり	PR-2ALD-S/S	**¥25,900**(税抜)

オフホワイト（BN8）　ブルーグレー（BB7）　ピンク（LR8）

ロンクリーン 記号表示

器具が㊒仕様の場合 LJ・LUのみ		暖房便座付	手洗なし	洗浄ノズル付		室内配管用洗浄ノズル	色名
㊒	DX	570	H	F	P / W	N / N2	KN / KN2	MB・MA	オフホワイト
	機種	洋式・和式の区別		凍結防止用ヒーター付	手洗付	水抜きタイプ 洗浄ノズル付		室内配管用洗浄ノズル（水抜）	マルチシャワー付

DXAK-570（排便芯477mm）

	品番	便座	温風乾燥	防寒	洗浄ノズル	価格（税抜）
手洗なし（P）	DXAK-570 P	普通	—	—	—	¥131,500
	DXAK-570 H P	暖房				¥142,500
	DXAK-570 FP	普通		ヒーター		¥136,500
	DXAK-570 HFP	暖房				¥147,500
	DXAK-570 P/N	普通		—	普通	¥146,500
	DXAK-570 H P/N	暖房				¥157,500
	DXAK-570 FP/N2	普通		ヒーター	水抜	¥154,500
	DXAK-570 HFP/N2	暖房				¥165,500
	DXAK-570 P ,MB22	温水洗浄	○	—	—	¥221,500
	DXAK-570 P ,MB21		—			¥201,500
	DXAK-570 FP ,MB22		○	ヒーター		¥226,500
	DXAK-570 FP ,MB21		—			¥206,500
	DXAK-570 P/N ,MB22		○	—	普通	¥236,500
	DXAK-570 P/N ,MB21		—			¥216,500
	DXAK-570 FP/N2,MB22		○	ヒーター	水抜	¥244,500
	DXAK-570 FP/N2,MB21		—			¥224,500
手洗付（W）	DXAK-570 W	普通	—	—	—	¥135,500
	DXAK-570 H W	暖房				¥146,500
	DXAK-570 FW	普通		ヒーター		¥140,500
	DXAK-570 HFW	暖房				¥151,500
	DXAK-570 W/N	普通		—	普通	¥150,500
	DXAK-570 H W/N	暖房				¥161,500
	DXAK-570 FW/N2	普通		ヒーター	水抜	¥158,500
	DXAK-570 HFW/N2	暖房				¥169,500
	DXAK-570 W ,MB22	温水洗浄	○	—	—	¥225,500
	DXAK-570 W ,MB21		—			¥205,500
	DXAK-570 FW ,MB22		○	ヒーター		¥230,500
	DXAK-570 FW ,MB21		—			¥210,500
	DXAK-570 W/N ,MB22		○	—	普通	¥240,500
	DXAK-570 W/N ,MB21		—			¥220,500
	DXAK-570 FW/N2,MB22		○	ヒーター	水抜	¥248,500
	DXAK-570 FW/N2,MB21		—			¥228,500

■温水洗浄便座　①MA21は、MB21の¥10,000UP　②MA22は、MB22の¥10,000UPです。（税抜）
MA21・MA22は、オフホワイト・ピンク色のみです。（ブルーグレー色は、ございません。）
例）DXAK-570P,MA22　価格231,500円（税抜）
温水洗浄便座の詳細は、P28・29をご参照ください。
■洗浄ノズル付以外は止水栓は含まれておりません。
■排臭の横取りタイプ　価格¥2,500UP（税抜）

⚠ ※洗浄ノズルの水を出す時は、必ず便器内に向けホースを折り曲げないようご使用ください。
※洗浄ノズルを掛けるフックの位置は、止水栓より高く取り付けてください。
※設置上の注意
①季節風などが常時吹き付ける外壁面へ排臭装置を取付けないで下さい。
②気密住宅、自立循環住宅への施工はDX570等、脱臭型以外の便器をご使用下さい。

隅付型和式便器

DX-260

ハネ返りを少なくし、使いやすく、清潔に……小水量で強い洗浄力。
機能面をとくに配慮した、隅付型タンクの和式便器です。

便器	DX-260P/N	**¥120,000**(税抜)

●和式本体は　専用　兼用　共通です。

オフホワイト
(BN8)

ロンクリーン
記号表示

器具が㊒仕様の場合 LJ・LUのみ			暖房便座付	手洗なし / 洗浄ノズル付			室内配管用洗浄ノズル 色名	
㊒	DX	570	H	F	P / W	N / N2	KN / KN2	MB・MA	オフホワイト
	機種	洋式・和式の区別		凍結防止用ヒーター付	手洗付	水抜きタイプ 洗浄ノズル付		マルチシャワー付 室内配管用洗浄ノズル(水抜)	

DX-260（排便芯510～660mm）

	品　番	防寒	洗浄ノズル	価格（税抜）
手洗なし（P）	DX-260　P	—	—	¥105,000
	DX-260　F P	ヒーター		¥117,000
	DX-260　P/N	—	普通	¥120,000
	DX-260　F P/N2	ヒーター	水抜	¥135,000
手洗い付（W）	DX-260　W	—	—	¥109,000
	DX-260　FW	ヒーター		¥121,000
	DX-260　W/N	—	普通	¥124,000
	DX-260　FW/N2	ヒーター	水抜	¥139,000

■アスファルト巻

和式便器を直接コンクリート類で埋め込むと、その収縮作用によりヒズミや亀裂が生じることがあります。
そのおそれがある場合には、「アスファルト巻」をご指定下さい。価格は¥5,500（税抜）UPです。

■水タンク固定金具

悪戯防止にご使用ください。
手洗なしのタイプに¥16,000（税抜）UPでセット化できます。（納期ご相談ください）

■洗浄ノズル付以外は止水栓は含まれておりません。

⚠ ※洗浄ノズルの水を出す時は、必ず便器内に向けホースを折り曲げないようご使用ください。
※洗浄ノズルを掛けるフックの位置は、止水栓より高く取り付けてください。

LJ-660

水タンク不要の水道直結方式、トイレルームが広く使えます。

便器	㊒LJ-660/N	**¥103,500**(税抜)

●和式本体は　専用　兼用　共通です。

オフホワイト
(BN8)

ロンクリーン 記号表示

器具が㊒仕様の場合 LJ・LUのみ			暖房便座付	手洗なし	洗浄ノズル付	室内配管用洗浄ノズル 色名	
㊒	DX	570	H	F	P / W	N / N2	KN / KN2	MB・MA	オフホワイト
	機種	洋式・和式の区別		凍結防止用ヒーター付	手洗付	水抜きタイプ 洗浄ノズル付		室内配管用洗浄ノズル(水抜)	マルチシャワー付

⚠ ※水圧0.15MPa以下、0.74MPa以上の所に設置しないでください。

ー水圧による止水栓の調整ー

水圧が強くて洗浄水が便器から飛び出す場合は、止水栓を少しづつ閉めて、水量を調節してください。

⚠ **寒エアーフラッシュのご注意**

このタイプには凍結防止用の水抜ネジが付いています。

●凍結するようなとき、止水栓を締めて水抜ネジを時計方向へ回して水抜きをしてください。

●ご使用時は、水抜ネジを反時計方向へ回して緩めて止水栓を開いてご使用ください。

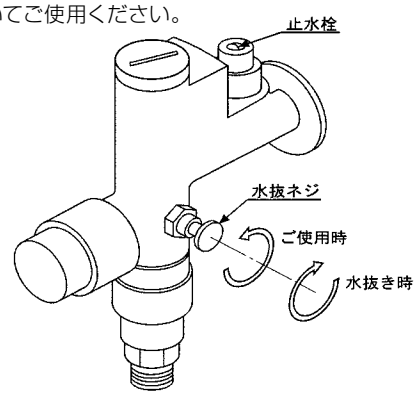

※通常時に水抜ネジを締めると水が常に流れて便槽がいっぱいになり溢れる場合がありますのでご注意ください。

LJ-660（排便芯570mm）

	品　番	防寒	洗浄ノズル	室内配管	価格（税抜）
標準	LJ-660	—	—	—	¥85,500
	LJ-660 F	ヒーター			¥91,500
	LJ-660　/N	—	普通		¥101,500
	LJ-660 F/N2	ヒーター	水抜		¥110,500
	LJ-660　/KN	—	普通	○	¥104,500
	LJ-660 F/KN2	ヒーター	水抜		¥113,500
寒冷地用	㊒ LJ-660	—	—	—	¥87,500
	㊒ LJ-660 F	ヒーター			¥93,500
	㊒ LJ-660　/N	—	普通		¥103,500
	㊒ LJ-660 F/N2	ヒーター	水抜		¥112,500
	㊒ LJ-660　/KN	—	普通	○	¥106,500
	㊒ LJ-660 F/KN2	ヒーター	水抜		¥115,500

■アスファルト巻

和式便器を直接コンクリート類で埋め込むと、その収縮作用によりヒズミや亀裂が生じることがあります。
そのおそれがある場合には、「アスファルト巻」をご指定下さい。価格は¥5,500（税抜）UPです。

⚠ ※洗浄ノズルの水を出す時は、必ず便器内に向けホースを折り曲げないようご使用ください。
※洗浄ノズルを掛けるフックの位置は、止水栓より高く取り付けてください。

LU-160・360

ハネ返りを防止、水の流れにひとくふう。洗浄力を高めた、小便器です。

㊒LU-160　オフホワイト

LU-160　ブルーグレー

LU-160　ピンク

㊒LU-360F　オフホワイト

■LU-360は、オフホワイト色のみ。





■小便器水洗化対応部品

LU-160/㊒LU-160

〈床仕上げ及び給水管位置〉下図に従って施工してください。

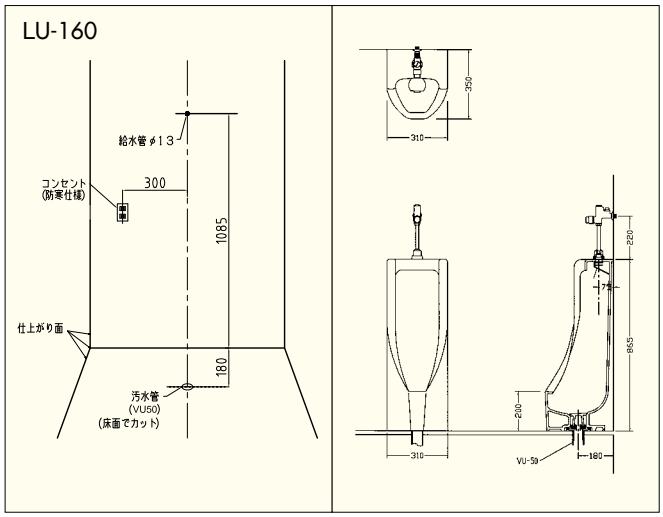

LU-360/㊒LU-360

〈床仕上げ及び給水管位置〉下図に従って施工してください。

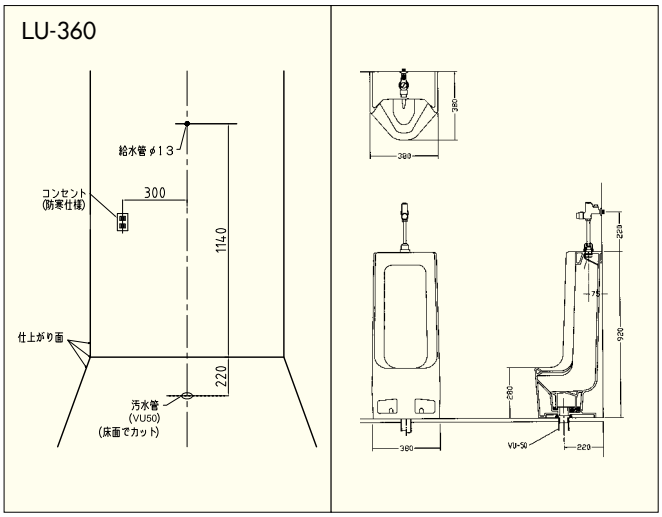

■部品の一部をかえて水洗化出来ます。(P30をご参照して下さい。)

LU-160・360

	品　番	防寒	価格(税抜)
標準	LU-160	—	¥75,000
	LU-160 F	ヒーター	¥81,000
	LU-360	—	¥116,500
	LU-360 F	ヒーター	¥122,500
寒冷地用	㊒ LU-160	—	¥77,000
	㊒ LU-160 F	ヒーター	¥83,000
	㊒ LU-360	—	¥118,500
	㊒ LU-360 F	ヒーター	¥124,500

■㊒エアーフラッシュの悪戯防止タイプはご指定下さい。価格は同じです。

寒エアーフラッシュのご注意

このタイプには凍結防止用の水抜ネジが付いています。

- ●凍結するようなとき、止水栓を締めて水抜ネジを時計方向へ回して水抜きをしてください。
- ●ご使用時は、水抜ネジを反時計方向へ回して緩めて止水栓を開いてご使用ください。

※通常時に水抜ネジを締めると水が常に流れて便槽がいっぱいになり溢れる場合がありますのでご注意ください。

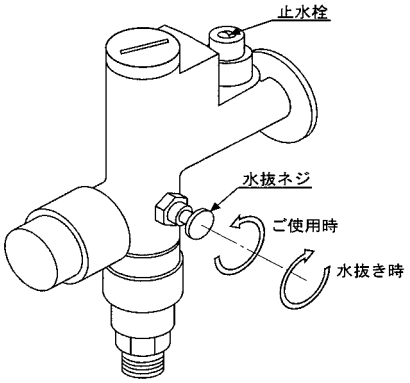

※水圧0.15MPa以下、0.74MPa以上の所に設置しないでください。

ー水圧による止水栓の調整ー

水圧が強くて洗浄水が便器から飛び出す場合は、止水栓を少しづつ閉めて、水量を調節してください。

ロンクリーン機能

LR-570,LU-160·360 簡易水洗から本水洗に改良できる便器です。(下水道及び浄化槽に接続できます。)

DX,LJシリーズ 簡易水洗専用便器です。(くみ取り式専用です。下水道及び浄化槽には接続できません。)

グローバルな流れをくむデザイン

流れるような外観のライン。
外面すっきり、埃のたまらないデザイン。
便器の座高(高さ)が35cmから37.5cmになりました。わずかな違いですが立ち上がりが楽です。
便器・便座ともにエロンゲート(大型サイズ)仕様なので、ゆったりと座れます。

DX-570P(蓋固定金具付)

抜群の洗浄能力

強力な洗浄水が便器の汚れを洗いおとします。
ウォータープレッシャーシステム方式により独特の噴射ノズルで、一回約400ccの少量の水で強く流します。

※洗浄水は見やすくするために着色しています。

お掃除らくらく

上縁の内側にへこみがないので、汚れずお掃除が楽です。
掃除しやすい一体リム型の便器上縁はロンクリーンの長年の特徴です。最新の水洗便器にもこの形状が採用されています。

防臭

壊れにくいバランス便皿方式で水封により便槽からの臭気をシャットアウト。

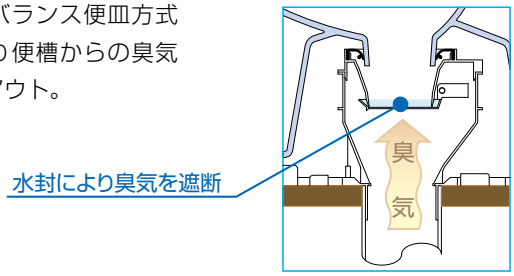

手すり・タオルリング・紙巻器

身体の不自由な方、高齢者の方を対象に、
使う人の視点から安全性と機能性を考えたトイレです。

※カサアゲ台付き陶器上面 H400mm　　イメージ写真です。

一般公共用施設のトイレ

・便座までの高さを車いすの高さに合わせて、移乗しやすくしてあります。(主に車いす利用者)
・手すりは、身体の不自由な方をサポートしやすくしてあります。

品　番	価格（税抜）
LJ-777,MA21	¥192,000
カサアゲ台	¥27,500

■アイデア手すり「直棒」「クネット」「セラハンド」

「直棒」

品名：Φ32ハードメイプル
600直ナチュラル
品番：TIWS-32S600-N
価格：￥10,000（税抜）

品名：Φ32ラバーウッド
600直ナチュラル
品番：TGWS-32S600-N
価格：￥5,200（税抜）

「クネット」樹脂



品名：クネットT2（35Φ）
品番：QABS-T-BRN
QABS-T-NAT
材質：ABS樹脂+木粉
カラー：ブラウン/ナチュラル
価格：￥17,000（税抜）

「クネット」SUS

品名：クネットステンレス880
（Φ32）
品番：QSUS-T-（色）
カラー：ブルー/イエロー
アイボリー/レッド
ミガキ
材質：SUS304
価格：￥20,000（税抜）

ペーパーのセット・カットが片手でできる

おくだけ

平成 17 年度佐賀県
トライアル発注選定製品

高齢者施設・病院などのトイレ、公共施設のハンディキャップ用トイレ・多目的トイレ、または家庭用として

らくらく
片手でセット・片手でカット
お子様でも使え、また介護の方も片手で使えます

芯あり・芯なしどちらのペーパーでもOK！
ペーパーをホルダーにおくだけ！

ペーパーの残量がひと目でわかる
ひと目でわかるから安心

カラーバリエーションは４色
オフホワイト・パステルアイボリー・パステルピンク・パステルブルーの 4 色を用意。壁紙にあった色

やわらかい
ペーパーをカットする部分は、やわらかいので安心です

PR-1 価格 ￥2,500（税抜き）

■タオルリング

ZS155　　ZS-190

品　番	仕　様	価格（税抜）
ZS-155	タオルリング 丸型	¥2,900
ZS-190	タオルリング 三角型	

便座（温水洗浄便座・暖房便座・普通便座）

マルチシャワー（温水洗浄便座）兼用便座

■MBシリーズ

品　番	価格（税抜）
MB21 （脱臭付）	¥74,000
MB22 （脱臭・温風乾燥付）	¥94,000

■MAシリーズ（リモコン付き）

品　番	価格（税抜）
MA21 （脱臭付）	¥84,000
MA22 （脱臭・温風乾燥付）	¥104,000

■ブルーグレー色はございません

暖房便座

品　番	価格（税抜）
標準 AY-23006～8	¥22,100
大型 AY-43006～8	

末尾色番：6→オフホワイト
7→ブルーグレー
8→ピンク

普通便座

品　番	価格（税抜）
標準 AY-13006～8	¥10,200
大型 AY-33006～8	
大型SD （スローダウン式） AY-33106～8	¥12,300

末尾色番：6→オフホワイト
7→ブルーグレー
8→ピンク

オプション

■MBシリーズ用リモコン

※MB21型は、乾燥スイッチを押して何も作動しませんので、ご注意下さい。

品　番	価格（税抜）
CWA-124	¥4,000

⚠ この商品は、日本国内向け仕様です。
海外での使用は、おやめください。

マルチシャワー（シャワートイレ）点検時期のお知らせ（P33 を参照して下さい）

［表の見方］●=対応

			MA シリーズ（ソデなし）		MB シリーズ（ソデあり）	
			MA22 ¥104,000	MA21 ¥84,000	MB22 ¥94,000	MB21 ¥74,000
清潔機能	［共通機能］ SIAA抗菌 ノズルオートクリーニング 本体スライド着脱 便フタワンタッチ着脱 暖房便座コード内蔵	キレイ便座	●	●	●	●
		女性専用［レディスノズル］	●	●	●	●
		スッキリノズルシャッター	●	●	●	●
		ノズルそうじ	●	●	●	●
		ノズル先端着脱	●	●	●	●
		そでなしデザイン	●	●		
快適機能	［共通機能］ 暖房便座 着座センサー 点字対応 便座ヒーターオートOFF※ スローダウン便座	Wパワー脱臭	●	●	●	●
		ターボ脱臭	●	●	●	●
		温風乾燥	●		●	
省エネ機能	［共通機能］ 電源スイッチ	スーパー節電 ※	●	●	●	●
		ワンタッチ節電 ※	●8h	●8h	●8h	●8h
洗浄機能	［共通機能］ 泡沫ソフトビデ洗浄 おしりマッサージ洗浄 おしり真下洗浄	おしり泡ジェット洗浄	●	●	●	●
		おしりワイド洗浄	●	●	●	●
		ワイドビデ洗浄	●	●	●	●
		スーパーワイドビデ洗浄	●	●	●	●
		ノズル位置調整	●	●	●	●

※お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

シリーズ名			MAシリーズ		MBシリーズ	
グレード			MA22	MA21	MB22	MB21
定格電源			AC100V 50/60Hz			
定格消費電力			390W	350W	390W	350W
省エネ区分			貯湯式			
年間消費電力量※1			164kWh/年（節電機能切時：227kWh/年）		164kWh/年（節電機能切時：229kWh/年）	
圧力	給水	最低必要圧力	0.06MPa（流動圧）			
		最高水圧	0.75MPa（静水圧）			
使用温度範囲			0℃～40℃			
商品寸法			幅421mm×奥行554mm×高さ149mm		幅474mm×奥行554mm×高さ149mm	
商品質量			約3.8kg	約3.6kg	約4.0kg	約3.8kg
電源コード			有効長さ1.2m（漏電保護機能、アースコード付）			
機能部	洗浄	給水方式	水道直結式			
		給湯方式（タンク容量）	貯湯式（0.67L）			
		おしり吐水	0.27～0.57L/分（MBシリーズは3段階調節）供給水圧0.2MPaのとき			
		ビデ吐水量	0.45～0.65L/分（MBシリーズは3段階調節）供給水圧0.2MPaのとき			
		温水温度	水温：約32℃～約40℃（計6段階切替） スーパー節電設定時水温：約30℃～36℃　ワンタッチ節電（8h）設定時水温			
		温水ヒーター容量	300W			
		安全装置	温度ヒューズ・空焚検知回路・高温感知スイッチ			
	温風乾燥	風量	0.3㎥/分	―	0.3㎥/分	―
		温風温度	室温：約40℃～55℃（計3段階切替）	―	室温：約40℃～55℃（計3段階切替）	―
		温風ヒーター容量	340W	―	340W	―
		安全装置	温度ヒューズ	―	温度ヒューズ	―
	暖房便座	表面温度※2	温室：約28℃～36℃（計6段階切替）　スーパー節電設定時室温：約27℃～30℃			
		ヒーター容量	45W			
		安全装置	温度ヒューズ			
	脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式			
		脱臭能力	パワー脱臭時：0.11㎥/分　フルパワー脱臭時：0.14㎥/分　ターボ脱臭時：0.17㎥/分			
コリンモ	壁リモコン	寸法	幅176mm×奥行24mm×高さ110mm		―	
		電源	単三アルカリ乾電池2本			

※1：省エネ（2012年基準）に基づいた測定値　※2:省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。トイレを使用しないときは便フタを閉じておくと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

■暖房便座仕様

タイプ		暖房便座	
品番		AY-23000（標準便座）	AY-43000（大型便座）
最大定格		AC100V 45W 50/60Hz	AC100V 48W 50/60Hz
商品寸法		幅 412 ×長さ 504 ×高さ 131mm	幅 412 ×長さ 534 ×高さ 131mm
商品重量		約 2.5kg	
暖房便座	ヒーター容量	45W	48W
	表面温度	切（室温）～約 40℃	
	温度調節	無段階切替	
	安全装置	温度ヒューズ	
電源コード		有効長さ 1.2m	
使用温度範囲		0 ～ 40℃	
その他の機能		●便座、便フタスローダウン　●便フタワンタッチ着脱　●本体ワンタッチ着脱　●抗菌プラスチック	

オプション部品（トイレ関係）

BZ-19310

排気扇
便槽内のガスを電動ファンで抜く。約8W(ワット)
(φ76φ80φ106共用)

¥7,500(税抜)

AY-09343

改造用ソケット
大口径(180～200)から小口径(VU-100)に修正する。

¥4,000(税抜)



AY-09066

無臭用接続フランジ
大口径(150～220)から小口径(VU-100)に修正する。

¥5,500(税抜)



CZ-08501

サイド用エアーホースセット
ホルダー付、φ40×650L

¥6,950(税抜)



CZ-07013

DXA用消臭剤

¥3,850(税抜)



CZ-08023

DXAK用ファンのみ（壁抜用）

¥8,500(税抜)

CZ-07017

DXA用ファンのみ（床抜用）

¥8,500(税抜)

AZ-12300

共通水中ヒーター
ロータンク内の水の凍結を防止する。

¥8,500(税抜)



AZ-12296

管ヒーター
φ32用の洗浄管内の水の凍結を防止する。

¥10,500(税抜)

AZ-12321

エアーフラッシュ用保温ヒーター
エアーフラッシュ内の水の凍結を防止する。

¥8,950(税抜)



AZ-12322

㊒エアーフラッシュ用保温ヒーター
㊒エアーフラッシュ内の水の凍結を防止する。

¥8,950(税抜)

AZ-04435

止水バルブ
水タンク内の水を止める。
クサリ、フック付きの弁。

¥3,300(税抜)

AZ-04430

DXP-5070用止水バルブ
プラスチックロータンク内の水を止める。クサリ、フック付きの弁。
(DXP-5000、DXP-5060)

¥2,750(税抜)



AZ-02610

DX用ハンドルセット
色指定して下さい。
・オフホワイト
・ブルーグレー
・ピンク

¥3,550(税抜)



AZ-03721

エアーフラッシュ
空気ダンパーを利用したフラッシュバルブ。

¥17,000(税抜)



AZ-03743

㊒エアーフラッシュ
空気ダンパーを利用したフラッシュバルブ。水抜ネジ付き。
（悪戯防止タイプはご指定下さい。同価格です。）

¥19,000(税抜)



AZ-03711

エアーフラッシュセット
エアーフラッシュとバキュームブレーカーとのセット。

¥18,900(税抜)



AZ-03733

㊒エアーフラッシュセット
エアーフラッシュとバキュームブレーカーとのセット。
水抜ネジ付き。
(悪戯防止タイプはご指定下さい。同価格です。)

¥20,900(税抜)

AZ-03705

バキュームブレーカー
エアーフラッシュ・フラッシュバルブ等の逆流防止用。

¥2,750(税抜)

AZ-03751

エアーフラッシュ用プッシュボタンセット

¥3,300(税抜)

AZ-03765

エアーフラッシュ用起動弁&キャップセット

¥3,200(税抜)



AY-90101

洗浄ノズル
便器の落ちにくいところについた汚れを落とす掃除用具。(2次給水につきカランやバルブが必要)

¥10,300(税抜)



AY-90201
AY-90213(水抜型)

洗浄ノズルセット(カラン型)
カランと洗浄ノズルのセット。

¥14,600(税抜)
水抜型 ¥17,600(税抜)



AY-91101
AY-91203(水抜型)

DX用洗浄ノズルセット
DX関係の便器用の掃除用具。

¥18,900(税抜)
水抜型 **¥21,900**(税抜)



AY-93101
AY-93203(水抜型)

DX床配管用洗浄ノズルセット
DX関係の便器用の床配管用の掃除用具。

¥18,900(税抜)
水抜型 **¥21,900**(税抜)



AY-92101
AY-92203(水抜型)

LJ用洗浄ノズルセット
LJ関係の便器の掃除用具。

¥20,100(税抜)
水抜型 **¥23,100**(税抜)



AY-92701
AY-92803(水抜型)

760MC付洗浄ノズルセット
LJ760・LJ777のMC付き便器の掃除用具。

¥21,800(税抜)
水抜型 **¥24,800**(税抜)

水タンクフタ固定金具

悪戯防止用にご使用下さい。

DX-260用
¥16,000(税抜)アップ。
DX-570用(LR-570用)
¥18,200(税抜)アップ。
上記機種、手洗いなしのタイプ、オフホワイトのみ使用できます。(**納期：約2～3週間**)

SS-2000(SS-550)用水洗化改造キット

Aセット

CZ-50001(手洗なし)
CZ-50002(手洗付き)

1. 水量調節付ボールタップ
2. SS用ノズル
3. フロートバルブ
4. 排水管トラップ セット

手洗なし、手洗付をご指定ください。
色をご指定ください。

¥28,800(税抜)

(配水管トラップが必要な地域)

Bセット

CZ-50011(手洗なし)
CZ-50012(手洗付き)

1. 水量調節付ボールタップ
2. SS用ノズル
3. フロートバルブ

手洗なし、手洗付をご指定ください。
色をご指定ください。

¥13,400(税抜)

(配水管トラップが不要な地域)

Cセット

CZ-50021(手洗なし)
CZ-50022(手洗付き)

1. 流動バルブセット
2. 流動式ロータンク用サイフォンセット
3. 水量調節付ボールタップ
4. 排水管トラップセット
5. SS用ノズル

手洗なし、手洗付をご指定ください。
色をご指定ください。

¥39,600(税抜)

(配水管トラップが必要な地域)

Dセット

CZ-50031(手洗なし)
CZ-50032(手洗付き)

1. 流動バルブセット
2. 流動式ロータンク用サイフォンセット
3. 水量調節付ボールタップ
4. SS用ノズル

手洗なし、手洗付をご指定ください。
色をご指定ください。

¥24,200(税抜)

(配水管トラップが不要な地域)

小便器用水洗化改造キット

160用セット品

DY-16501(普通型)
DY-16503(寒冷地)

1. 小便フラッシュバルブセット
2. 160用噴射ノズルセット
3. 160用水洗トラップ

(普)**¥17,600**(税抜)
(寒)**¥19,800**(税抜)

360用セット品

DY-16511(普通型)
DY-16513(寒冷地)

1. 小便フラッシュバルブセット
2. 360用噴射ノズルセット
3. 360用水洗トラップ

(普)**¥19,800**(税抜)
(寒)**¥22,000**(税抜)

〈配管注意事項〉

ロンクリーンは配管を含めて、国土交通省より建築基準法に適合する商品として認められております。
施工にあたっては、「施工説明書」に従ってください。
施工説明書の内容と異なる施工をされますと建物の建築確認がおりませんので十分ご注意ください

1．配管材料

①管の外観･形状･材料は、JISK6741（硬質塩化ビニール）によるものとして、肉厚は、汚水管にあっては2mm以上、排気管にあっては1.5mm以上にしてください。
②継手は①に準ずるものとし、汚水管用は、汚物の流下に支障のない形状･構造を有するものにしてください。

2．汚水管

①汚水管の管径は、呼び径100以上にしてください。
②横管の管長（実長）は、1.5m以内､勾配は25°以上にしてください。
③横管に継手類は使わないでください。
④配管等の接合部は、十分な耐久性、水密性、気密性を有してください。

3．排気管

①管長（直管実長）が、1.5mを越える汚水立て管を設ける場合は、その上部等から排気管をとるなど適切な排気装置を設けてください。
②排気管の先端には、排気扇（10W程度）を設けてください。10W以上の排気扇は使用しないで下さい。
③排気扇等は、防臭機能に支障を来さない性能のものにして下さい。
④排気扇の下端には、建物の出入口・窓・換気口などの上端から600mm以上高い位置に設けてください。
⑤排気管の管径は呼径50以上としてください。
⑥排気管の接合部は、十分な耐久性、気密性を有してください。
⑦管長（直管実長）が1.5m以下の汚水立て管で排気管を設ける場合は､②～⑥と同様の施工をしてください。

4．配管の通水試験

①工事完了後次のような通水試験を行ってください。
●10ℓの水を１回以上流して漏水の有無を調べてください。

5．穴掘り作業

①できるだけ基礎に近づけて穴を掘ってください。
②穴の底に約100mmの厚さの捨てコンクリートを必ず敷いてください。

6．仮組立

①組み立て作業の前に、槽本体にヒビ、ワレ等異常がないか確認してください。次に槽を設置して、槽の水平及び槽の中に異物が落ちていないか確認してください。
②1F 臭突チーズ付きは（図-1）に示しますよう自在ソケットに、導入パイプ、導入チーズ、自在エルボ、導入パイプ（300mm）を仮組してください。
③長さ､取り付け角度を確認して（合印）してください。
〈注意〉
●仮組をした場合、スリーブに軽く止まるまで差し込んでください。
●接着剤を塗布した場合、仮組時より深く入りますのでご注意ください。
●導入パイプは VU-100 です。

7．接着作業

①接着剤塗布部分が汚れていますと、接着効果がうすれ漏水の原因になりますので必ず布できれいにふき取ってください。
②接着剤は「ハケ」等で必ず両面に均等にのばしてください。塩化ビニール用接着剤は速乾性ですので、作業は敏速におこなってください。
③必要としない導入口は必ず接着剤を付けキャップしてください。（導入口２口タイプの便槽）

■1階・2階設置図

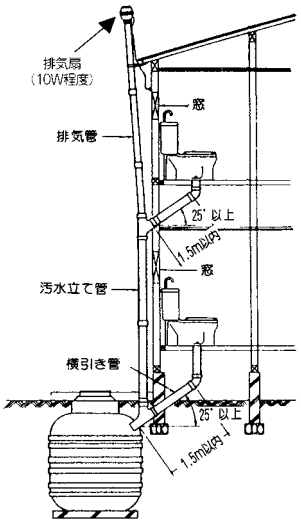

（図-1）



（図-2）



自在エルボの角度を決めたら外側より擺動部全周に接着剤を流し込むように充分に塗ってください。
※特に A 部詳細箇所には同梱の塩化ビニール用接着剤を流し込み、確実に目止めをしてください。

8．仕上げ作業

①基礎の穴（導入パイプを通した箇所）をモルタルで補修し導入パイプを確実に固定します。
②埋め戻しの場合は接着箇所が確実に固まってから行ってください。（固まっていないと水漏れの原因になりますのでご注意ください）
③槽本体の上に約100mmの厚さでコンクリートを敷きマンホールの枠を確実に止めてください。
マンホール蓋を頂点として水の勾配をつけてください。
④槽の中に半分以上の水を入れて埋め戻し土砂が落ちつき固まるまで槽本体の浮き上がりを防止してください。
⑤便器との接続工事を別日に行う場合は導入パイプの上端に異物等、落ち込まない様に完全にポリ袋等でふさいでください。異物等が落ち込みますと「ツマリ」の原因になりますのでご注意ください。

〈便槽設置上の注意〉

施工には便槽同梱の「施工説明書」及び配管注意事項をよく読んで施工してください。
便槽には設置場所により、いろいろな外圧がかかる場合があります。
大きな外圧が便槽にかかると破損することもありますので埋設場所の状態、埋設深さ等に十分ご注意ください。

1．標準施工

①標準施工に従って施工してください（便槽の種類により異なる）

2．標準外の施工

下記の場所等に設置する場合、コンクリートヨウ壁で補強してください。
●標準より深く埋設する場合。
●地下水の水位が高い場合。
●崖下、崖脇の場合。
●基礎の下になる場合。
●上部が車庫や駐車場の場合。
●車往来が激しい道路に近い場合。
●積雪により過重がかかるところ。
●不明な点は必ず代理店にご相談ください。
土圧、水圧により破損の原因になりますので必ず補強対策をしてください。

⚠ 注 意

ロンクリーンは配管を含めて、国土交通省より建築基準法に適合する商品として認められております。施工にあたっては、「施工説明書」に従ってください。
施工説明書の内容と異なる施工をされますと建物の建築確認がおりませんので十分ご注意ください。

※便槽カタログは、別途ご請求下さい。

寒冷地対策-㊒タイプ

㊒給水器具を指定している都市では、給水の水抜きが要求されます。
自治体の指導に従ってください。

㊒製品は通常製品に比較して、簡単に水が抜けるということで、決して凍結を防止することではありません。
※必ず水を抜いて凍結による器具破損を防止してください。
（普通タイプとの比較例）

エアーフラッシュ	普通	水抜き用空気ネジなし
	㊒	水抜き用空気ネジ付

※㊒製品→寒冷地対策品（通称㊒）

寒冷地使用器具

各自治体で寒冷地使用の器具が指定されている地区は、㊒エアーフラッシュを用意してありますので、ご発注の時指定してください。

①㊒エアーフラッシュ（水を抜く場合は取扱説明書をご覧ください）

■日本水道協会寒冷地対策品

給水用具（洗浄弁）（Vは逆止弁付）	型　式	認証登録番号
	NT-110-NRV	H−24
	NT-110-NR	H−26

凍結防止対策－1

ロンクリーンを冬でも快適に使っていただくために、ヒーター方式の凍結防止ユニットを発売しております。
暖地で普通タイプをお使いの場合でも凍結のおそれがあるときは、水抜きをするかトイレ室内を暖房して、タンクや給水器具を破損から守ってください。

ヒーター方式（Fタイプ）

凍結による器具破損につながる箇所を、ヒーターで加熱保温する方式です。ただし、便皿部分の加熱はありませんので、−5℃を限度としてください。
−5℃以上に下がる地方は室内暖房と併用してください。

①密結型ロータンク

●水中ヒーター使用のもの

機種別	洋　式	LR-570F　LR-570HF　DX-570F DX-570HF　DXAK570F　DXAK-570HF

電気用品仕様

NO.	部　品　名	規　格	サーモ感知温度	甲種電気用品番号
1	水中ヒーター	100V16W	30℃ off 20℃ on	JET 1327-81069-1002

■室温−5℃まで耐えられます。
■水タンク内の水の凍結を防止するため、カーボンヒーターで水タンクの水中から加熱保温しています。



NO.	オプション部品	部品名	数量	トイレ内使用限界温度
1	AZ-12300	水中ヒーター	1	−5℃まで
		フック	1	

●水中ヒーター使用のもの

機種別	洋　式	DXP-5070F・DXP-5070HF

電気用品仕様

NO.	部　品　名	規　格	サーモ感知温度	甲種電気用品番号
1	水中ヒーター	100V16W	30℃ off 20℃ on	JET 1327-81069-1002

■室温−5℃まで耐えられます。
■水タンク内の水の凍結を防止するため、カーボンヒーターで水タンクの水中から加熱保温しています。



NO.	オプション部品	部品名	数量	トイレ内使用限界温度
1	AZ-12300	DX-260･DXP用ヒーター	1	−5℃まで
		フック	1	

②隅付型ロータンク

機種別	和　式	DX-260F

電気用品仕様

NO.	部　品　名	規　格	サーモ感知温度	甲種電気用品番号
1	水中ヒーター	100V16W	30℃ off 20℃ on	JET 1327-81069-1002
3	管ヒーター	100V19W	14℃ off 7℃ on	JET 1327-81067-1001

■室温−5℃まで耐えられます。
■水タンク内の水の凍結を防止するため、カーボンヒーターで水タンクの水中から加熱保温しています。



NO.	オプション部品	部品名	数量	トイレ内使用限界温度
1	AZ-12312	DX-260･DXP用ヒーター	1	−5℃まで
		フック	1	
3		管ヒーター	1	
4		二口コンセント	1	

③エアーフラッシュの場合

機種別	和　式	LJ-660F
	洋　式	LJ-760F･LJ-760HF･LJ-777F･LJ-777HF
	小便器	LU-160F･LU-360F

電気用品仕様

NO.	部　品　名	規　格	サーモ感知温度	甲種電気用品番号
1	エアーフラッシュ用ヒーター	100V3.3W	14℃ off 7℃ on	JET 1327-81069-1002

■室温−5℃まで耐えられます。
■エアーフラッシュ内の水が凍結しないよう、コードヒーターで加熱保温しています。

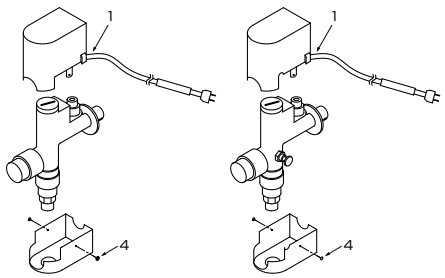

NO.	オプション部品	部品名	数量	トイレ内使用限界温度
	AZ-12320	保温カバー	1	−5℃まで
		保温材	1	
1		エアーフラッシュ用ヒーター	1	
4		タッピングビス（φ4×6）	2	

※㊒エアーフラッシュ用もありますのでご利用ください。

凍結防止対策－２

水抜き方式

①水タンク式のもの

●密結及び隅付型タンクの場合

水タンクの水を抜く時は止水栓を締め(給水管の水を止める)、タンク内のオーバーフロー管を少しひねりながら引き抜きますと、水はオーバーフロー管を通り、U字溝または不凍帯へ流れます。 なお、洗浄管内の水を抜くためタンクが空になってから２～３回レバーをひねってください。

〔極寒地水抜き方式〕

水タンクへの給水系統の凍結対策として、
室内暖房と水抜き方法を併用してください。

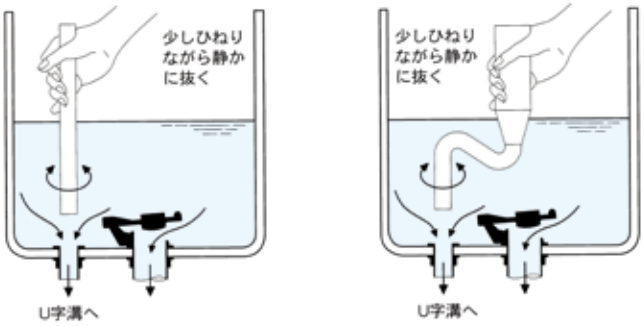

②エアーフラッシュの場合

1. ①の止水栓を完全に閉じてください。
2. ②のプッシュボタンを押してください。
3. ③のキャップをコイン等で回してはずしてください。
4. もう一度②のプッシュボタンを数秒間押し続けると、内部の水が抜けます。



※ゴミを掃除する場合は１～４の後、③に付いているネットをよく水洗いしてください。

③㊎エアーフラッシュの場合

1. 水抜ネジを締めて、水を出した状態にしてください。
2. 右図の水抜栓を締めてください。
3. 1.2で自動的に配管内の水が抜けます。

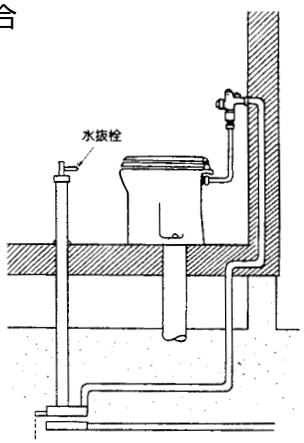

※水抜き栓は販売していません。
市販品をご使用下さい。

④洗浄ノズルの場合

凍結の恐れがある地区は、水抜き付きをご使用ください。

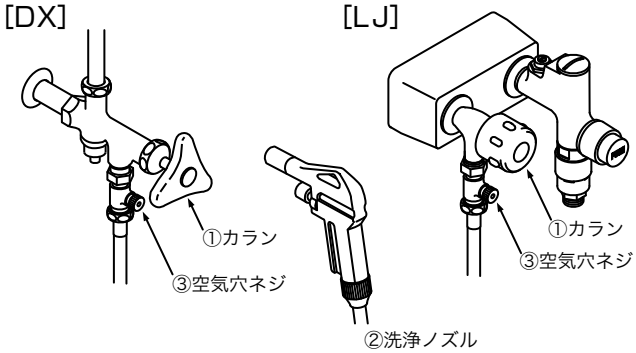

＊凍結地方は水抜きタイプをご指定ください。

①のカランについている③空気穴ネジをゆるめ、②の洗浄ガン先端を便器内に向けてたるみのないようにして、ホース内の水を水が出なくなるまで抜いてください。

⚠ 注 意

冷えきった陶器や、凍結した給水器具に、急に熱湯をそそぐと割れることがあります。また逆に水タンクが空で、ヒーター(F用ヒーター)等で熱せられている時は、冷水を入れると割れることがあります。必ずぬるま湯をそそぎ、急熱、急冷をしないようご注意ください。

マルチシャワー(MCシリーズ)についてのお知らせ

シャワートイレ点検時期
お知らせ表示(タイムスタンプ機能)について

2001年以降に発売したシャワートイレには点検時期をお知らせする(タイムスタンプ機能)を製品に搭載しています。シャワートイレは電気製品ですので、安全のために定期的な点検が必要です。

製品を使用開始してから約10年が経過すると、本体の電源ランプが点滅し、点検時期が来たことをお知らせするものです。お知らせ表示の点滅自体は故障を示すものではありませんが、点滅を止めるためにはLIXILによる安全点検が必要です。有料点検サービスをご用意しています。

LIXILフリーダイヤル番号**(0120-179-400)**又は最寄りの販売店へお問い合せ下さい。

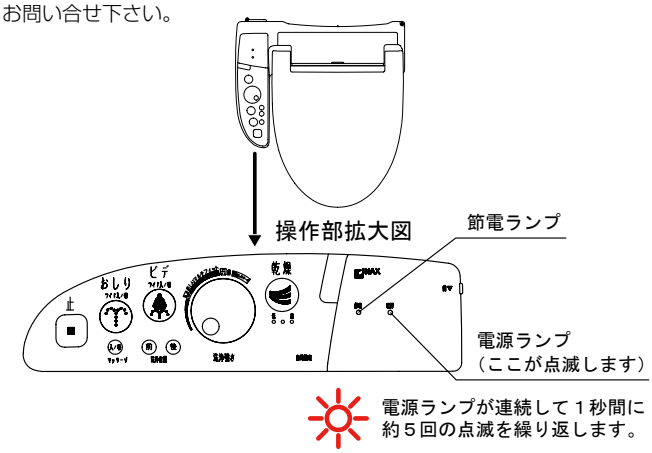

⚠ ※MA、MBシリーズは点検ランプが点灯します。

⚠ ご使用上の注意

水タンクに洗浄剤、芳香剤(ブルーレット)等の薬品を使用しないでください。洗浄時に流す水量が少なく設定されています。薬品を使用すると水タンクの中の濃度が濃くなり、プラスチックやゴムを痛め水漏れの原因になります。

工事要領　LR-570（水洗化対応便器）

LR-570（水洗化対応便器）は当初、簡易水洗便器で使用し、一部の部品を替えてそのまま水洗便器として使用できます。
当初、簡易水洗便器として使用しますので、横引きの簡易水洗用便槽を必ずご使用ください。
後日水洗に切り替わる事を前提として、便槽を埋設する必要があります。
下記の配管例を参考に施工していただかないと、下水道に接続できないこともありますので、充分にご注意ください。
この水洗化対応便器を、水洗便器に切り替える作業は、便器を取りはずし床フランジを水洗トラップに替えて、一部の部品を替えることにより水洗便器としてご使用いただけます。

簡易水洗の施工例

横引きの簡易水洗便槽

汚水管はＶＵ-１００、配管勾配は25°以上、横引き管は1.5m以内にしてください。

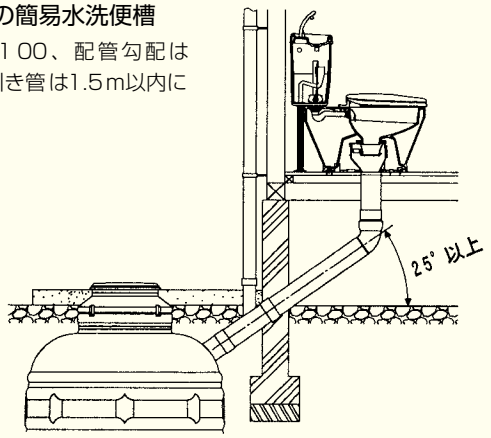

水洗化の施工例

※寒冷地については凍結しない深さに横引き管を埋設してください。

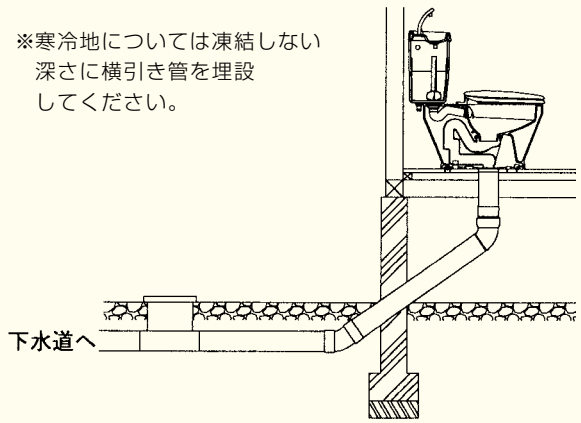

LR-570（床仕上げ及び給水管位置）

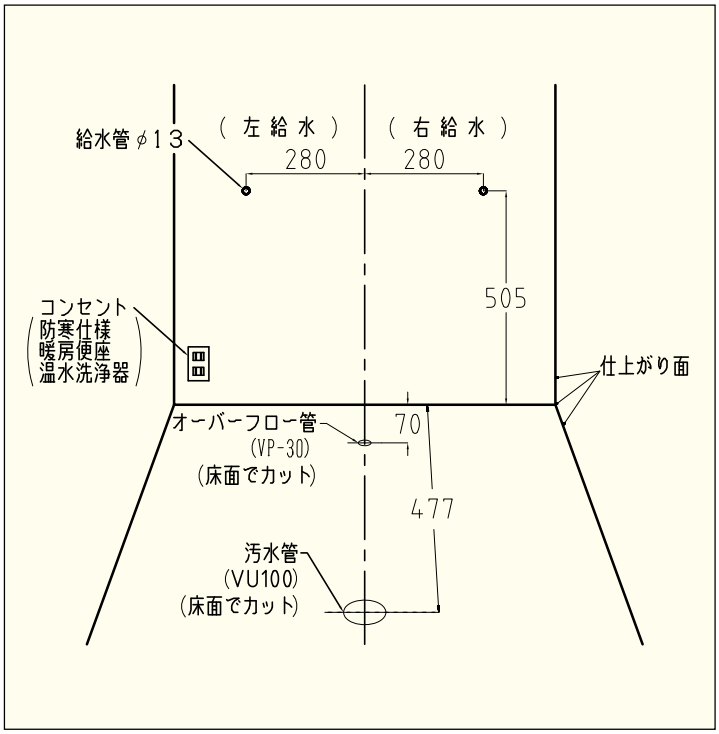

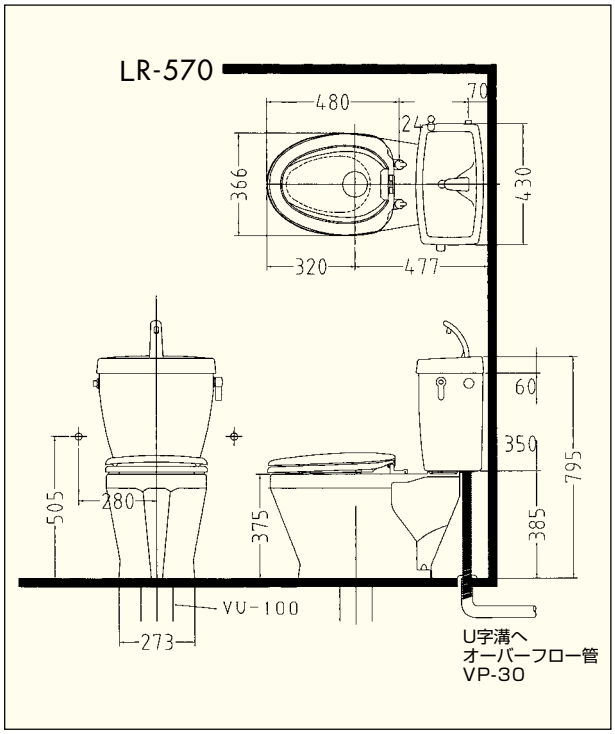

※基本的工事要領

(P.35) に従って施工してください。
※凍結の恐れのある地域は寒冷地仕様をお勧めします。－５℃を限度としてください。
　尚、－５℃以上に下がる地域は室内暖房と併用してください。
※将来水洗化の工事につながりますので、必ず工事説明に従って施工してください。

基本的工事要領　DX-570・DXP-5070・DXAK-570

※基本的工事要領

現場にあった部品をお求めの上、必ず「施工説明書」に従って施工してください。

①付属のボールタップが使用できない地区は、適宜他のものをご利用ください。
②止水栓はセットに入っていません。適宜その地区にあったものをご使用ください。
③汚水管はVU-100、配管勾配は25°～45°、横引管は1.5m以内にしてください。
④臭突を付ける場合は10W程度の換気扇をご使用ください。

ご 注 意

1.浄化槽や公共下水道への直結はできません。
2.一部特定地域では設置できない場合もあります。
3.便槽の容量は、4人家族で1ヶ月500ℓ以上のものを使ってください。
4.便槽のマンホールはロック式をお使いください。

DX-570〈床仕上げ及び給水管位置〉 下図に従って施工してください。

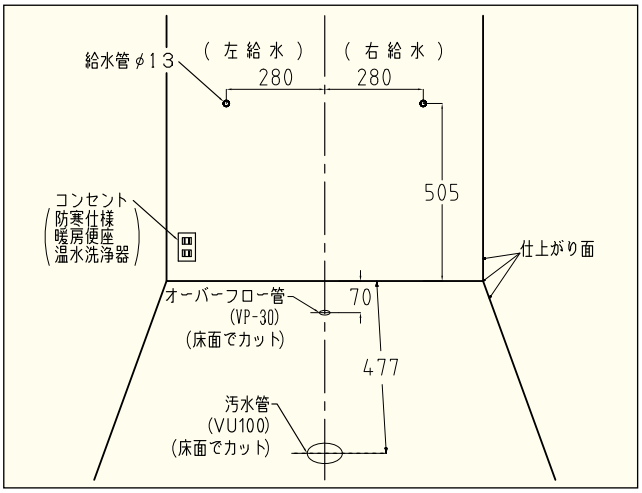

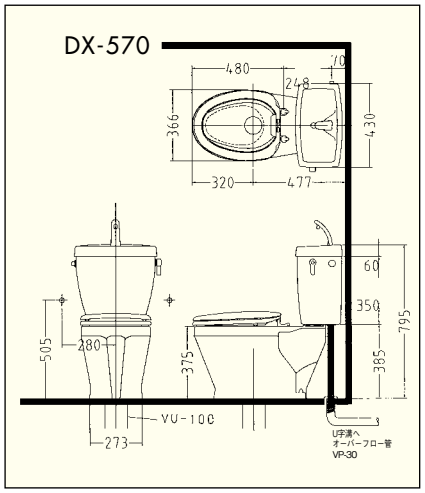

DXP-5070〈床仕上げ及び給水管位置〉 下図に従って施工してください。

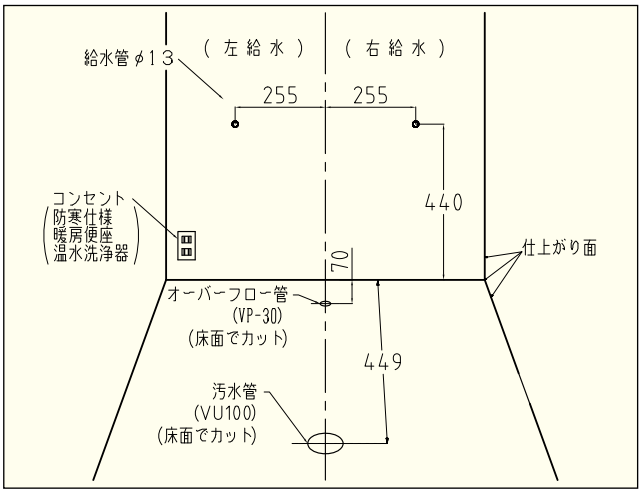

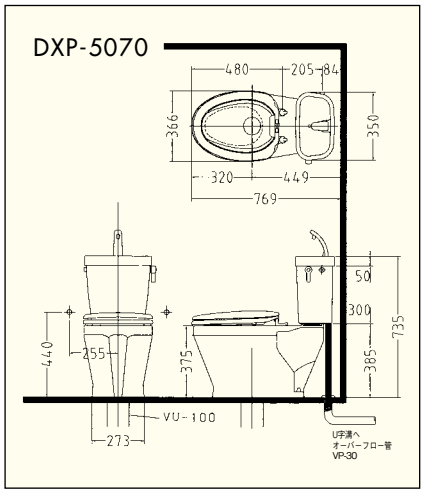

DXAK-570〈床仕上げ及び給水管位置〉 下図に従って施工してください。

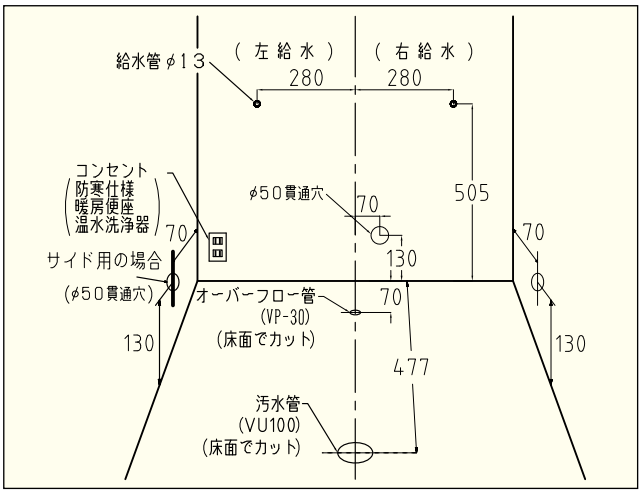

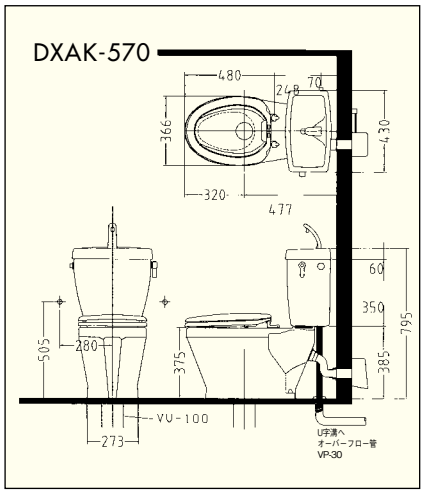

※基本的工事要領に従って施工してください。

・風速20m以上で、多少逆流の恐れがあります。
・凍結の恐れのある地域は寒冷地仕様をお勧めします。
−5℃を限度としてください。尚、−5℃以上に下がる地域は室内暖房と併用してください。

ロータンクのオーバーフロー管の注意



ロータンク式便器の水タンク内のオーバーフロー管が水封していないと、トイレ室内に臭気が出ます。施工後必ず便器のオーバーフロー管トラップに、水を注いでください。その後は、オーバーフロー管上部に取り付けられている、ヒモによる毛細管現象により、トラップ内部へ少しずつ補充されるため、水封が切れる心配はありません。ヒモがオーバーフロー管両側に垂れているかどうかを確認してください。(DXP5070、DXR-700は除く)

DXAK-570 施工のポイント

便器ボール面からの排気ルートを作るため、VU-40(部品セットに附属)を便器後壁の所定の位置へ埋め込んでください。

1．壁抜き穴(排気管位置)はセンターより右か左へ70mmずらしてください。センターには柱が埋め込まれている事があります。又、床面より上方130mmにVU-40を埋め込んでください。(左図参照)
2．屋外コンセントは、施工説明書に従って設けてください。
コードの長さ800mm

工事要領　DX-260・LJ-760・LJ-660・LU-160・㊒LU-160・LU-360・㊒LU-360

DX-260〈床仕上げ及び給水管位置〉 下図に従って施工してください。

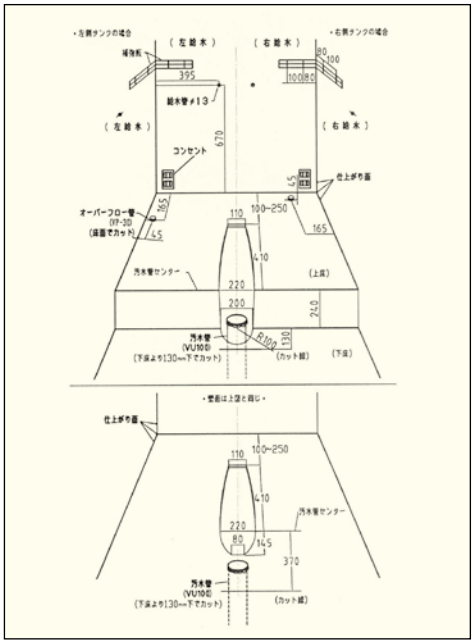

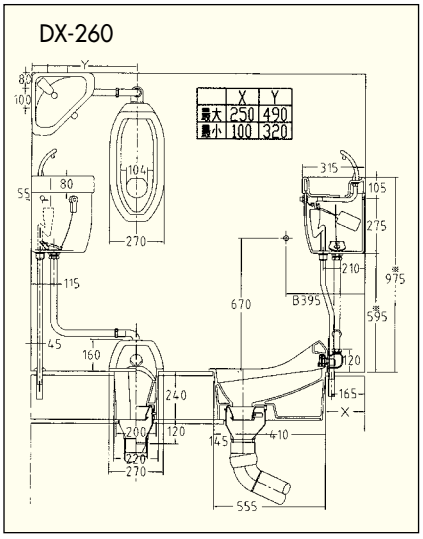

LJ-660　LJ-760
LU-160/㊒LU-160　LU-360/㊒LU-360

現場にあった部品をお求めの上、必ず「取付説明書」に従って施工してください。

①水圧 0.15MPa 以下、0.74MPa 以上の所には設置しないでください。
②「取付説明書」に従って配管内のゴミ抜きを完全に行ってください。
③水道局の認可を確認の上、設置してください。
④汚水管は VU-100、配管勾配は 25°～45°、横引管は1.5m以内にしてください。(LJ-660・LJ-760)
⑤水道配管及び給水器具は、しっかりと固定してください。固定がゆるいと、ウォーターハンマーの原因になります。
⑥臭突を付ける場合は 10W 以下の換気扇を使ってください。
⑦冬期はエアーフラッシュの水抜きツマミを操作して、器具の凍結を防止することをご指導ください。(㊒のみ)
⑧小便器の汚水管床接続部はφ50、配管勾配5°以上にして下さい。また、配管が長い場合は、途中で固定して下さい。
注：普通型ご使用の地区で、凍結のおそれのある場合は、エアーフラッシュ内の水を空にするようご指導ください。

LJ-660〈床仕上げ及び給水管位置〉 下図に従って施工してください。

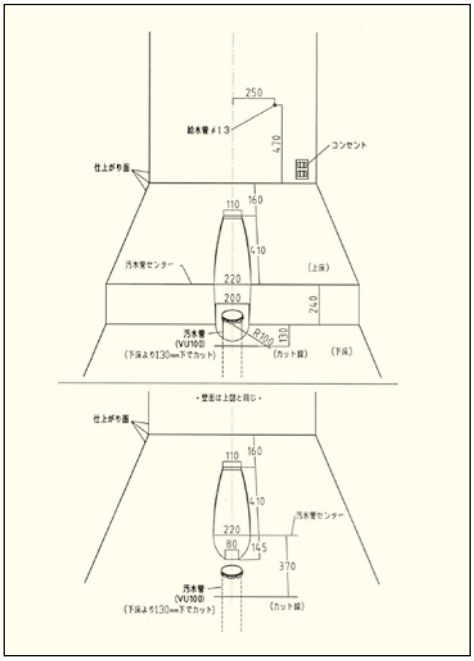

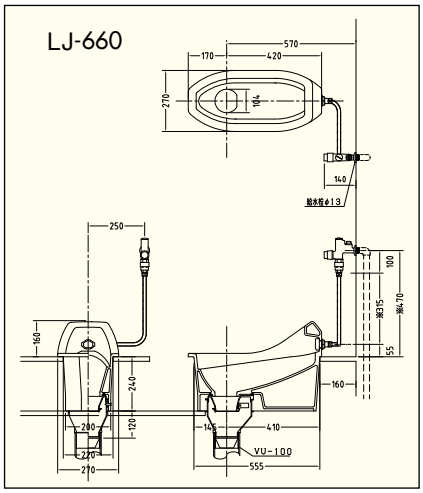

※バキュームブレーカーは、便器内吐水口（噴射ノズル）より必ず上方に取り付けることとし、その高低差は250mm以上に設けること。

ご 注 意

1　浄化槽や公共下水道への直結はできません。
2　一部特定地域では設置できない場合もあります。
3　便槽の容量は、4人家族で1ヶ月500ℓ以上のものを使ってください。
4　便槽のマンホールはロック式をお使いください。

LU-160/LU-360
日本水道協会認証登録番号
給水用具(洗浄弁) NT-110R‥‥H-25

㊒LU-160/㊒LU-360
日本水道協会認証登録番号
給水用具(洗浄弁)NT-110NRV‥‥ H-26

LU-160/ ㊒LU-160
LU-360/ ㊒LU-360
〈床仕上げ及び給水管位置〉は P25を参照して下さい。

LJ-760〈床仕上げ及び給水管位置〉 下図に従って施工してください。

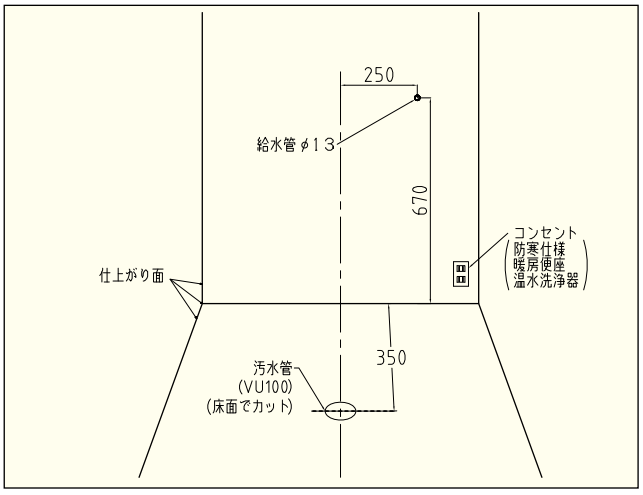

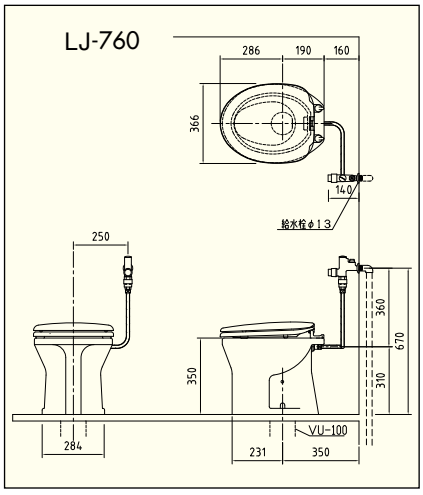

LJ-660/LJ-760
日本水道協会認証登録番号
給水用具(洗浄弁)
NT-110RV‥H-23

㊒LJ-660/㊒LJ-760
日本水道協会認証登録番号
給水用具(洗浄弁)
NT-110NRV‥H-24

※バキュームブレーカーは、便器内吐水口（噴射ノズル）より必ず上方に取り付けることとし、その高低差は250mm以上に設けること。

ロンクリーン部品の交換方法

止水バルブ対応表

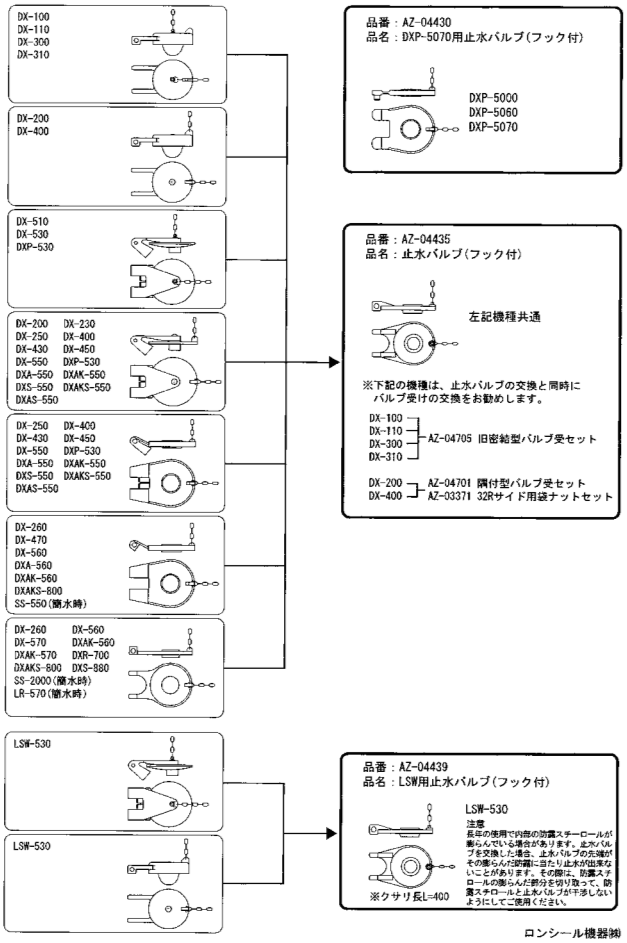

ロンクリーン 各種 止水バルブ取付説明書

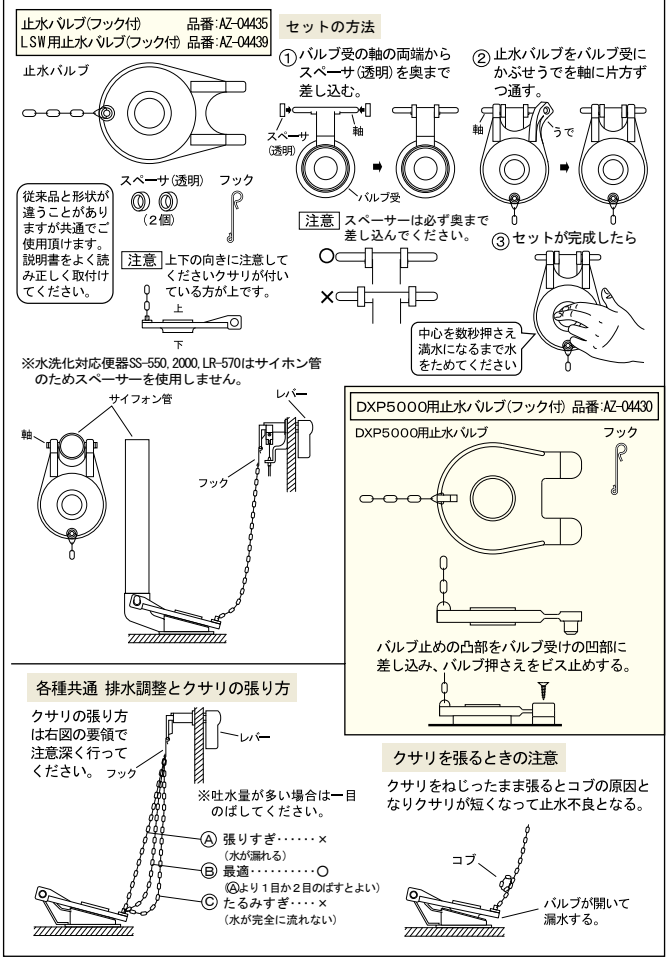

レバー・ラチェット(ハンドルセット)の交換方法



■ 交換方法 ■

①止水栓を止めます。(図1)
②タンク内のオーバーフローパイプを少しひねりながら引き抜きます。(図2)
これにより、水はオーバーフロー受を通り、U字溝の方へ流れていきます。
④水抜きが終わったら、オーバーフローパイプを受けに垂直に注意して差し込んでください。
⑤レバーのキャップが付いている場合、先の細い物で外します。+ドライバーでネジを緩めてレバーを外します。(図3)
⑦止水バルブのクサリを外します。プラスチックの六角ナットをモンキーレンチ等で緩めラチェット(ハンドルセット)を外します。(図4)
⑧新しいハンドルセットを六角ナットで取り付けます。
シャフトをレバーの溝奥まで差し込み、ビスでしっかりと止めます。締め付け後レバーが前後に2ミリ動けば正常です。
キャップをはめます。
レバーを回してスムーズに動くが確認して下さい。(図5)
⑨止水バルブのクサリをレバー先端に引っかけます。クサリが少したるむようにフックとクサリで調整してください。
⑪止水栓を開いて正常に洗浄出来るか確認してください。









エアーフラッシュ用キャップ＆新起動弁セット交換方法

1. 止水栓を締めてください。
2. マイナスドライバーでキャップを外してください。
3. 内部の部品を全部外してください。
底にあるパッキン押さえが固着している場合、ラジオペンチ等を使って外してください。
パッキン押さえの下のシートパッキンを必ず外してください。
4. 新しいキャップ＆起動弁セットを下図の順番でセットしてください。
5. 止水栓を開いて水漏れの確認をしてください。
6. 洗浄水量が多すぎる場合、止水栓を締めて調整してください。

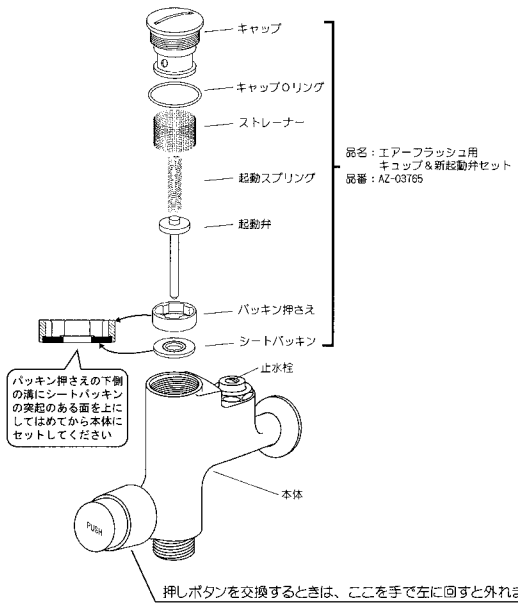

PVC 製

簡易水洗専用便槽（縦型）

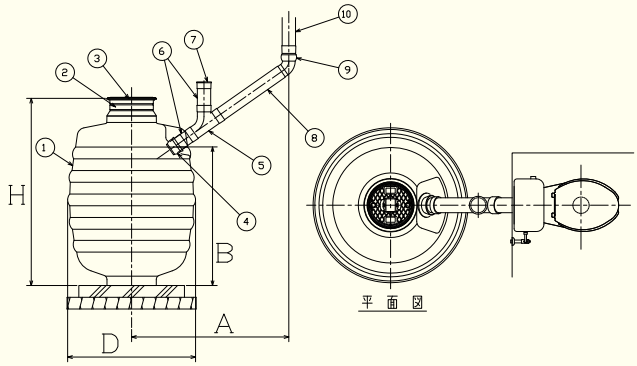

■セット内訳（専用便槽には次のような部品がセットになっています）

	部品名	数量	備　考
①	専用便槽	1	
②	汲取口ソケット	1	5・6・8…350φ、16…450φ×350φ、10・13…400φ×350φ
③	マンホール	1	350φ、ロック付き
④	自在ソケット	1	本体に接着剤（NR-16は除く）
⑤	導入チーズ	1	114φ×55°（現場で接着）
⑥	導入パイプ	2	114φ×220mm、S付（現場で接着）
⑦	臭突キャップ	1	114φ
⑧	導入パイプ	1	114φ×650mm
⑨	自在エルボ	1	114φ
⑩	導入パイプ	1	114φ×300mm
	接着剤	1	100g
	工事説明書	1	
	注意書	1	

■PVC縦型便槽

型　式	各部主要寸法（mm）				標準容量（ℓ）	価格（税抜）
	D	H	A	B		
NR- 5	845	1300	1270	890	490	**¥50,000**
NR- 6	855	1445		1035	580	**¥60,000**
NR- 8	995	1570	1290	1180	760	**¥78,000**
NR-10	1090	1595	1340	1145	950	**¥105,000**
NR-13	1210	1615	1445	1165	1240	**¥141,000**
NR-16	1375	1650	1670	1220	1610	**¥203,000**

簡易水洗専用便槽（横型）

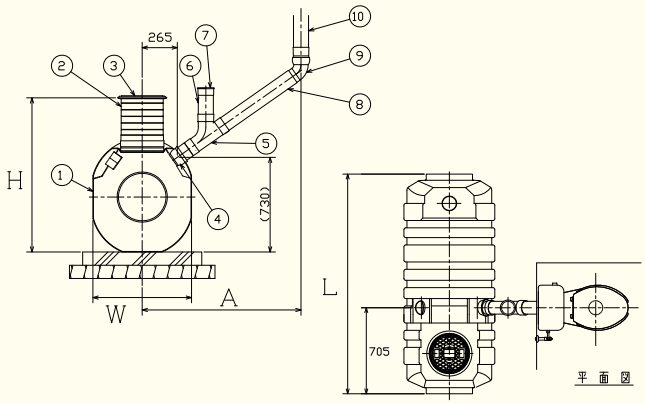

■セット内訳（専用便槽には次のような部品がセットになっています）

	部品名	数量	備　考
①	専用便槽	1	
②	汲取口ソケット	1	350φ×300mm
③	マンホール	1	350φ、ロック付き
④	自在ソケット	1	114φ、ツバ付き
⑤	導入チーズ	1	114φ×55°（現場で接着）
⑥	導入パイプ	1	114φ×220mm、S付（現場で接着）
⑦	臭突キャップ	1	114φ
⑧	導入パイプ	1	114φ×650mm
⑨	自在エルボ	1	114φ
⑩	導入パイプ	1	114φ×300mm
	接着剤	1	100g
	工事説明書	1	
	注意書	1	

■PVC横型便槽

型　式	各部主要寸法（mm）				標準容量（ℓ）	価格（税抜）
	W	L	H	A		
NRY- 6	745	1500	1165	1200	650	**¥67,000**
NRY- 8		1800			800	**¥79,000**
NRY-10		2230		1280	970	**¥98,000**

無臭便槽（縦型）

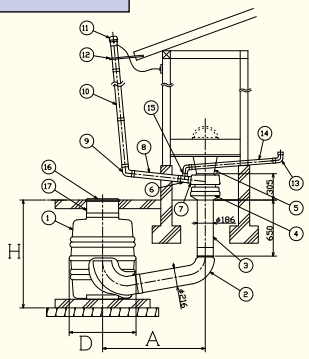

■セット内訳（無臭トイレには次のような部品がセットになっています）

	部品名	数量	備　考
①	専用便槽	1	
②	曲がりパイプ	1	186φ×216φ
③	たてパイプ	1	5…186φ×650mm、8・12…186φ×1000mm 15・20…186φ×1200mm
④	臭い溜り	1	
⑤	便器受け	1	
⑥	小便管チーズ	1	76φ×54φ
⑦	小便吐出しソケット	1	76φ
⑧	臭突パイプ	1	76φ×570mm
⑨	臭突エルボ	1	76φ
⑩	臭突パイプ	4	76φ×800mm、S付（3）　76φ×800mm、Sナシ（1）
⑪	換気扇	1	50Hz10W ／ 60Hz8W
⑫	振れ止め金具	1	76φ、ステンレス
⑬	小便エルボ	2	54φ
⑭	小便パイプ	2	54φ×800mm、S付
⑮	小便キャップ	1	54φ
⑯	マンホール	1	350φ、ロック付
⑰	汲取口ソケット	1	5…350φ、15・20…450φ×350φ

■PVC無臭便槽

型　式	各部主要寸法（mm）			標準容量（ℓ）	価格（税抜）
	D	H	A		
NP- 5	775	1250	1190	400	**¥57,000**
NP- 8		1365	1180	520	**¥80,000**
NP-12	995	1435	1260	760	**¥117,000**
NP-15	1090	1595	1300	950	**¥139,000**
NP-20	1210	1630	1380	1240	**¥186,000**

カサアゲ　¥6,800（税抜）

■NR型、NRY型、NP型共通カサアゲ
標準施工より便槽を深く埋め込む場合に使用します。（有効寸法：240mm）



改造用ソケット　¥3,500（税抜）

■既存の無臭便槽に接続する場合に使用します。
外径186φ、216φに使用
材質:P.V.C



簡易水洗専用便槽オプション

■２Ｆ配管セット　NRS-2F　**¥21,400（税抜）**

	部品名	数量	備　考
①	自在ソケット	1	114φ、リング付
②	導入パイプ	3	114φ×1000mm、S付
③	振れ止め金具	1	114φ
④	導入チーズ	1	114φ×55°
⑤	臭突キャップ	1	114φ
⑥	導入パイプ	1	114φ×650mm
⑦	自在エルボ	1	114φ
⑧	導入パイプ	1	114φ×300mm
⑨	接着剤	1	100g
⑩	工事説明書	1	
⑪	注意書	1	

■臭突セット　PSC-76　**¥18,500（税抜）**

	部品名	数量	備　考
①	異径自在ソケット	1	114φ×76φ
②	臭突パイプ	5	76φ×800mm、S付（3）S ナシ（1） 76φ×570m、S ナシ
③	振れ止め金具	1	76φ
④	換気扇	1	76φ・106φ
⑤	接着剤	1	100g
⑥	工事説明書	1	

■小便配管セット　NKS-54　**¥5,400（税抜）**

	部品名	数量	備　考
①	小便チーズ	1	114φ×54φ
②	小便エルボ	3	54φ
③	小便パイプ	2	54φ×800mm、S付

PVCタンクカタログについては下記カタログをご請求下さい。

北海道・九州については別途カタログをお求めください。

FRP製タンク、PVCポンプアップ槽（LP130）

■FRP製簡易水洗専用便槽（縦型）

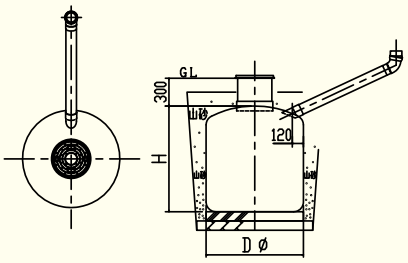

※土かぶり 400 以下

機　種	容量（ℓ）	寸法(直径(D)×高さ(H))
LNKU4-3	360	720×1000
LNKU4-5	570	820×1200
LNKU4-8	800	960×1200
LNKU4-10	1060	1050×1300
LNKU4-13	1370	1200×1300
LNKU4-15	1530	1300×1250
LNKU4-18	1870	1300×1500
LNKU4-21	2130	1300×1700
LNKU4-23	2300	1600×1400
LNKU4-24	2400	1300×1900
LNKU4-27	2700	1600×1600
LNKU4-31	3100	1600×1800

■FRP製簡易水洗専用便槽（横型）

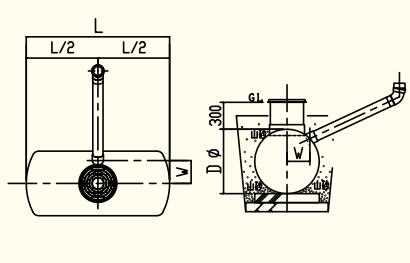

※土かぶり 500 以下

機　種	容量（ℓ）	寸法(直径(D)×長さ(L))	W
LNYU4-5	580	720×1540	255
LNYU4-9	960	820×2000	290
LNYU4-10	1050	960×1600	340
LNYU4-12	1200	960×1800	
LNYU4-13	1340	960×2000	
LNYU4-15	1530	1050×1900	375
LNYU4-16	1620	1050×2000	
LNYU4-18	1870	1200×1800	425
LNYU4-21	2100	1200×2000	
LNYU4-25	2580	1300×2100	460
LNYU4-31	3120	1300×2500	

■FRP製無臭便槽（縦型･トラップ方式）



※土かぶり 400 以下

機　種	容量（ℓ）	寸法(直径(D)×高さ(H))
LMKU3-3	360	720×1000
LMKU3-5	570	820×1200
LMKU3-8	800	960×1200
LMKU3-10	1060	1050×1300
LMKU3-13	1370	1200×1300
LMKU3-15	1530	1300×1250
LMKU3-18	1870	1300×1500
LMKU3-21	2130	1300×1700
LMKU3-23	2300	1600×1400
LMKU3-24	2400	1300×1900
LMKU3-27	2700	1600×1600
LMKU3-31	3100	1600×1800

簡易水洗専用便槽（縦型・横型）標準仕様
・FRP製マンホールφ350（ロック式・T-1）
・かさ上げ（H=300）

標準外仕様
・仮固定バンド（横型のみ使用可能）

無臭便槽標準仕様
・FRP製マンホールφ350（ロック式・T-1）
・かさ上げ（H=350）
・臭突セット、小便配管セット

北海道・九州については別途カタログをお求めください。

※大型タンク等は別途専用カタログをお求め下さい。（容量2000～30000ℓ）

PVC製ポンプアップ槽（LP130）

■用途（浄化槽の放流槽、下水道の中継槽）
■特徴（スリムタイプで軽く扱いやすい）

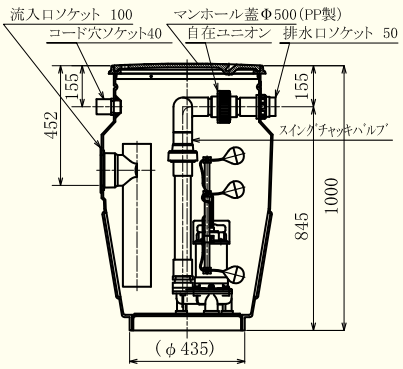



■仕様（排水口口径50、マンホール蓋φ500（PP製））
・FRP製ポンプアップ槽も取り扱っております（240～251000ℓ）

ポンプ槽のみ	
	型式：LP130-5
	定価：**¥80,000**（税抜）
ポンプ1台付き	
	型式：LPU130S-5E（□□Hz）
	定価：**¥173,000**（税抜）
	自動型単独運転：50DWVA5（6）.25SA
ポンプ2台付き	
	型式：LPU130W-5E（□□Hz）
	定価：**¥281,000**（税抜）
	並列自動交互運転；50DWVA5（6）.25SA、50DWVJ（6）.25SA

オプション部品

部品名：ポンプアップ槽（LP-130）用かさ上げ
サイズ：φ500×300H
定　価：**¥9,000**（税抜）

※かさ上げを２個以上使用した場合は、コンクリートヨウ壁で補強するか、さらに強度を強くするためにコンクリートで槽を巻き込んで下さい。

FRPポンプアップ槽（LCRK）

■ポンプアップ槽（槽のみ）

LCRK50-□□C型

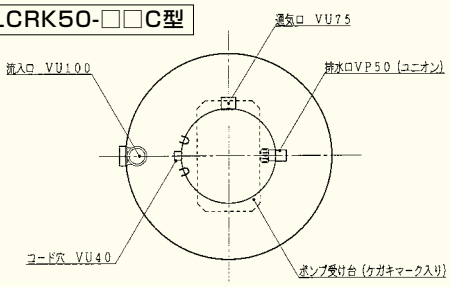



○槽の周囲は山砂で丁寧に埋戻してください。
○槽の下部の側面は山砂が十分まわるように水締して下さい。
○深埋、地下水位の高い場合補強しますのでご連絡下さい。（土かぶり 400 以下）
○建物の荷重が直接槽にかかる場合は、槽の両サイドに支柱を立てて下さい。
○軟弱地盤の現場の場合は注意して下さい。
○（施工の要領）に従って施工して下さい。

※容量は流入管底までとします。流入口の高さを変更すると容量がかわります。
※ポンプ受け台耐荷重は 50kg までです。それ以上の場合はご相談下さい。
※本体は FRP 製の為、寸法・形状に若干の差があります。（誤差 ±2%～±3%）

型　式	管底容量（ℓ）	本体容量（ℓ）	直径（D）	高さ（H）	A寸法	B寸法	C寸法	ポンプ受け台
LCRK50-02C	240	360	720φ	1300H	1000	650	300	400W×550L
LCRK50-04C	420	570	820φ	1500H	1200	850	400	400W×600L
LCRK50-06C	600	800	960φ	1500H	1200	850	400	400W×700L
LCRK50-07C	730	970	1050φ	1500H	1200	850	400	400W×700L
LCRK50-10C	1060	1370	1200φ	1600H	1300	950	450	400W×700L
LCRK50-12C	1250	1600	1300φ	1600H	1300	950	450	400W×700L
LCRK50-15C	1520	1870	1300φ	1800H	1500	1150	550	400W×700L
LCRK50-17C	1780	2130	1300φ	2000H	1700	1350	650	400W×700L
LCRK50-18C	1800	2300	1600φ	1700H	1400	1050	450	400W×700L
LCRK50-20C	2050	2400	1300φ	2200H	1900	1550	750	400W×700L
LCRK50-22C	2200	2700	1600φ	1900H	1600	1250	550	400W×700L
LCRK50-26C	2600	3100	1600φ	2100H	1800	1450	650	400W×700L

■ポンプアップ槽（ポンプ2台付）並列自動交互運転

LCRKUR-□□C型-5.25S（50Hz）
LCRKUR-□□C型-6.25S（60Hz）

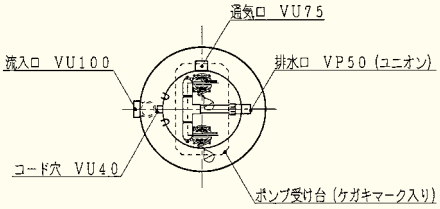

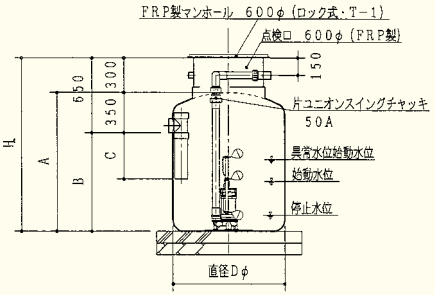

○槽の周囲は山砂で丁寧に埋戻してください。
○槽の下部の側面は山砂が十分まわるように水締して下さい。
○深埋、地下水位の高い場合補強しますのでご連絡下さい。（土かぶり 400 以下）
○建物の荷重が直接槽にかかる場合は、槽の両サイドに支柱を立てて下さい。
○軟弱地盤の現場の場合は注意して下さい。
○（施工の要領）に従って施工して下さい。

※但し、ポンプの組み立ては現場でしてください。
※容量は流入管底までとします。流入口の高さを変更すると容量がかわります。
※ポンプ受け台耐荷重は 50kg までです。それ以上の場合はご相談下さい。
※地域によって電源周波数が違いますので現場の周波数をご確認下さい。（50Hz または 60Hz）
※本体は FRP 製の為、寸法・形状に若干の差があります。（誤差 ±2%～±3%）

型　式	管底容量（ℓ）	本体容量（ℓ）	直径（D）	高さ（H）	A寸法	B寸法	C寸法	ポンプ受け台
LCRKUR-02C	240	360	720φ	1300H	1000	650	300	400W×550L
LCRKUR-04C	420	570	820φ	1500H	1200	850	400	400W×600L
LCRKUR-06C	600	800	960φ	1500H	1200	850	400	400W×700L
LCRKUR-07C	730	970	1050φ	1500H	1200	850	400	400W×700L
LCRKUR-10C	1060	1370	1200φ	1600H	1300	950	450	400W×700L
LCRKUR-12C	1250	1600	1300φ	1600H	1300	950	450	400W×700L
LCRKUR-15C	1520	1870	1300φ	1800H	1500	1150	550	400W×700L
LCRKUR-17C	1780	2130	1300φ	2000H	1700	1350	650	400W×700L
LCRKUR-18C	1800	2300	1600φ	1700H	1400	1050	450	400W×700L
LCRKUR-20C	2050	2400	1300φ	2200H	1900	1550	750	400W×700L
LCRKUR-22C	2200	2700	1600φ	1900H	1600	1250	550	400W×700L
LCRKUR-26C	2600	3100	1600φ	2100H	1800	1450	650	400W×700L

ポンプ運転様式・用途			並列交互運転・汚水汚物用	
ポンプ仕様（樹脂製）		電源周波数	50Hz	60Hz
		機名（エバラP1）	50DWJ5.25SA	50DWJ6.25SA
		機名（エバラP2）	50DWA5.25SA	50DWA6.25SA
		出力（kw）	0.25	
		相	単相	
	要目	吐出し量（㎥/min）	0.035	0.035
		全揚程（m）	7.1	7.8
		吐出し量（㎥/min）	0.215	0.210
		全揚程（m）	2.0	2.0

FRPタンクカタログについては下記カタログをご請求下さい。

■選定図





カサアゲ　600φ×300H（FRP製）



エポックシリーズ、コムズシリーズ、TU-Vシリーズ、ネクストイレユニバーサル

エポックシリーズ　コストパフォーマンス重視の常設トイレ

洗練されたデザインと高級感、そしてリーズナブルな価格が魅力です。
工場、事業所、店舗、レジャー施設等、屋外のあらゆる場所にマッチします。

手　洗

水洗兼用

水洗洋式

小　便

簡易水洗兼用

簡易水洗タイプ	水洗タイプ
TU-EP（1室タイプ）	
■兼用和　TU-EP1FJ-Y 価格 ¥753,000（税抜）	■兼用和　TU-EP1J-Y 価格 ¥663,000（税抜）
■洋　式　TU-EP1FW-Y 価格 ¥745,000（税抜）	■洋　式　TU-EP1W-Y 価格 ¥679,000（税抜）
TU-EP（2室・左側手洗室タイプ）	
■手洗＋兼用和　TU-EPFMJ 価格 ¥965,000（税抜）	■手洗＋兼用和　TU-EPMJ 価格 ¥880,000（税抜）
■手洗＋洋式　TU-EPFMW 価格 ¥958,000（税抜）	■手洗＋洋式　TU-EPMW 価格 ¥895,000（税抜）
※便槽は含まれておりません。	

コムズシリーズ　ワンランク上の高級タイプ

快適さをもっと手軽に。
工場や事務所、公園等恒久的に設置するタイプ。

■設置例

公園

TU-CO3（3室タイプ）
簡易水洗タイプ
■小便＋手洗＋兼用和　TU-COF3SMJ（小便器 LU） 価格 ¥2,210,000（税抜）
■洋式＋手洗＋兼用和　TU-COF3WMJ 価格 ¥2,400,000（税抜）
※便槽は含まれておりません。
水洗タイプ
■小便＋手洗＋兼用和　TU-CO3SMJ 価格 ¥2,160,000（税抜）
■洋式＋手洗＋兼用和　TU-CO3WMJ 価格 ¥2,370,000（税抜）

TU-V シリーズ　仮設トイレのスタンダードモデル

上品な色彩とスッキリしたデザイン、
ゆとりのある室内スペースで快適にご利用いただけます。

■兼用和　TU-V1F4C 価格 ¥338,000（税抜） 便槽（360ℓ）	■洋式　TU-V1F4W 価格 ¥417,000（税抜） 便槽（360ℓ）
※兼用和便器は樹脂製が標準です。 （陶器製はオプションです。）	

ネクストイレ／ユニバーサル

誰もが安心して利用できるユニバーサルトイレ

スライドドア採用で容易に開閉できます。
ゆとりの広さで、お子様からご年配の方まで快適に
ご利用いただけます。

■室内設備／
ポンプ式簡易水洗タイプ

木目

アイボリー

ポンプ式簡易水洗タイプ	水洗タイプ
■洋式＋手洗　TU-NXUF4W-C　便槽（120ℓ） オープン価格	■洋式＋手洗　TU-NXUW オープン価格
※木目とアイボリーの 2 色をご用意しております。 ※スロープはオプションです。	

※当カタログの価格は、便器セット価格となっております。　※凍結のおそれのある地域では、凍結防止策をしてください。
※積雪地域では適時に雪下ろしを行ってください。
※一部商品において、積雪対応の屋根をご用意しております。都度お問い合わせください。尚、積雪対応の屋根の使用は積雪 1 メートル未満に限ります。
※この他にも豊富なラインアップの中から、お客様の用途、予算、お好みに合った一台をお選び下さい。（詳しくは、専用カタログをご請求ください。）

多目的排水ユニット

※当カタログ掲載の商品は、予告なしに価格改定などを行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■排水ユニット　樹脂グレーチング浅型(HRA)　※防水タイプも取り扱っております。

非防水縦引きタイプ

HRAT-20L200

HRAT-20L800

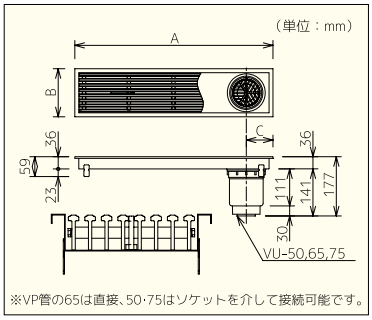

（単位：mm）

	品　番	色	価格(1本)(税抜)	入数	A	B	C	ｱﾝｶｰ(対)	重量	耐荷重
150角タイル用	HRAT-15L150	グレー	¥13,300	6	144	144	72	—	0.8kg	9.0kN (900kgf)
	HRAT-15L450		¥19,800	4	444		80	2	1.6kg	
	HRAT-15L600		¥23,200		594				2.0kg	
	HRAT-15L750		¥25,400		744				2.5kg	
	HRAT-15L900		¥28,700		894			3	3.0kg	
	HRAT-15L1200		¥35,400		1194				4.0kg	
200角タイル用	HRAT-20L200		¥15,600	6	196	196	98	—	1.2kg	
	HRAT-20L600		¥28,000	4	596		80	2	2.6kg	
	HRAT-20L800		¥32,000		796			3	3.4kg	
	HRAT-20L1000		¥37,600		996				4.2kg	
	HRAT-20L1200		¥45,500		1196				5.0kg	

非防水横引きタイプ

HRAY-20L200

HRAY-20L800

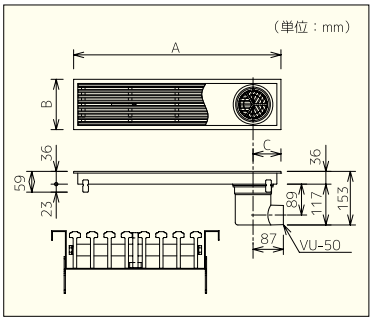

（単位：mm）

	品　番	色	価格(1本)(税抜)	入数	A	B	C	ｱﾝｶｰ(対)	重量	耐荷重
150角タイル用	HRAY-15L150	グレー	¥14,300	6	144	144	72	—	0.8kg	9.0kN (900kgf)
	HRAY-15L450		¥20,800	4	444		80	2	1.6kg	
	HRAY-15L600		¥24,200		594				2.0kg	
	HRAY-15L750		¥26,400		744				2.5kg	
	HRAY-15L900		¥29,700		894			3	3.0kg	
	HRAY-15L1200		¥36,400		1194				4.0kg	
200角タイル用	HRAY-20L200		¥16,600	6	196	196	98	—	1.2kg	
	HRAY-20L600		¥29,000	4	596		80	2	2.6kg	
	HRAY-20L800		¥33,000		796			3	3.4kg	
	HRAY-20L1000		¥38,600		996				4.2kg	
	HRAY-20L1200		¥46,500		1196				5.0kg	

■排水ユニット　SUSグレーチング浅型(HSA)　※防水タイプも取り扱っております。

非防水縦引きタイプ

HSAT-15L900

HSAT-15L1800

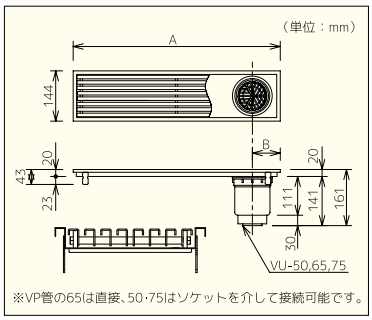

（単位：mm）

品　番	価格(1本)(税抜)	入数	A	B	ｱﾝｶｰ(対)	重量	耐荷重
HSAT-15L600-F	¥60,700	4	596	80	2	2.6kg	9.0kN (900kgf)
HSAT-15L900-F	¥75,300		896		3	3.8kg	
HSAT-15L1200-F	¥89,900		1196			4.9kg	
HSAT-15L1800-F	¥133,000		1796	898(センター)	5	7.1kg	

非防水横引きタイプ

HSAY-15L900

HSAY-15L1800

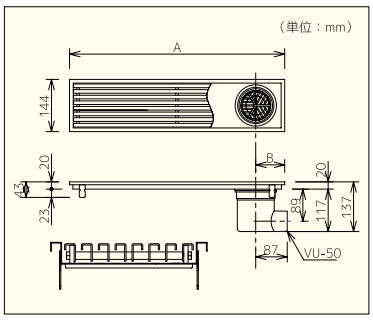

（単位：mm）

品　番	価格(1本)(税抜)	入数	A	B	ｱﾝｶｰ(対)	重量	耐荷重
HSAY-15L600-F	¥61,700	4	596	80	2	2.6kg	9.0kN (900kgf)
HSAY-15L900-F	¥76,400		896		3	3.8kg	
HSAY-15L1200-F	¥91,000		1196			4.9kg	
HSAY-15L1800-F	¥134,000		1796	898(センター)	5	7.1kg	

受注生産品　納期：約10日間

（単位：mm）

	品　番	価格(1本)(税抜)	入数	A	B	ｱﾝｶｰ(対)	重量	耐荷重
取外し具付タイプ	HSAT-15L600T-F	¥63,500	4	596	80	2	2.6kg	9.0kN (900kgf)
	HSAT-15L900T-F	¥78,100		896		3	3.8kg	
	HSAT-15L1200T-F	¥92,700		1196			4.9kg	
	HSAT-15L1800T-F	¥135,800		1796	898(センター)	5	7.1kg	
盗難防止金具タイプ	HSAT-15L600N-F	¥68,500		596	80	2	2.6kg	
	HSAT-15L900N-F	¥83,100		896		3	3.8kg	
	HSAT-15L1200N-F	¥97,700		1196			4.9kg	
	HSAT-15L1800N-F	¥140,800		1796	898(センター)	5	7.1kg	

受注生産品　納期：約10日間

（単位：mm）

	品　番	価格(1本)(税抜)	入数	A	B	ｱﾝｶｰ(対)	重量	耐荷重
取外し具付タイプ	HSAY-15L600T-F	¥64,500	4	596	80	2	2.6kg	9.0kN (900kgf)
	HSAY-15L900T-F	¥79,200		896		3	3.8kg	
	HSAY-15L1200T-F	¥93,800		1196			4.9kg	
	HSAY-15L1800T-F	¥136,800		1796	898(センター)	5	7.1kg	
盗難防止金具タイプ	HSAY-15L600N-F	¥69,500		596	80	2	2.6kg	
	HSAY-15L900N-F	¥84,200		896		3	3.8kg	
	HSAY-15L1200N-F	¥98,800		1196			4.9kg	
	HSAY-15L1800N-F	¥141,800		1796	898(センター)	5	7.1kg	

■排水ユニット　SUSパンチング(HSU)　※防水タイプも取り扱っております。

非防水縦引きタイプ

HSUT-15L150

HSUT-15L600

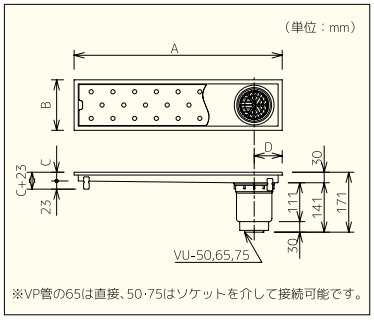

（単位：mm）

	品　番	価格(1本)(税抜)	入数	A	B	C	D	ｱﾝｶｰ(対)	重量	耐荷重
150角タイル用	HSUT-15L150	¥12,200	6	144	144	30	72	—	0.9kg	1.5kN (150kgf)
	HSUT-15L450	¥18,100	4	444		26	80	2	2.0kg	
	HSUT-15L600	¥19,200		594		25			2.5kg	
	HSUT-15L750	¥20,900		744		24			3.0kg	
	HSUT-15L900	¥22,700		894		23		3	3.5kg	
	HSUT-15L1200	¥28,200		1194		20			4.5kg	
200角タイル用	HSUT-20L200	¥13,900	6	196	196	30	98	—	1.5kg	
	HSUT-20L600	¥23,700	4	596		26	80	2	3.4kg	
	HSUT-20L800	¥27,200		796		24		3	4.4kg	
	HSUT-20L1000	¥31,400		996		22			5.5kg	
	HSUT-20L1200	¥35,900		1196		20			6.3kg	

非防水横引きタイプ

HSUY-15L150

HSUY-15L600

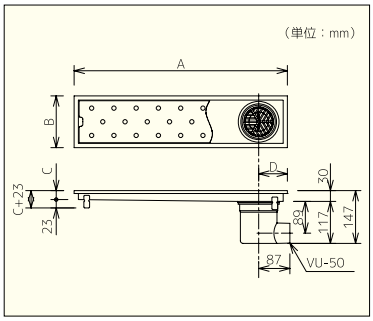

（単位：mm）

	品　番	価格(1本)(税抜)	入数	A	B	C	D	ｱﾝｶｰ(対)	重量	耐荷重
150角タイル用	HSUY-15L150	¥13,200	6	144	144	30	72	—	0.9kg	1.5kN (150kgf)
	HSUY-15L450	¥19,100	4	444		26	80	2	2.0kg	
	HSUY-15L600	¥20,200		594		25			2.5kg	
	HSUY-15L750	¥21,900		744		24			3.0kg	
	HSUY-15L900	¥23,700		894		23		3	3.5kg	
	HSUY-15L1200	¥29,200		1194		20			4.5kg	
200角タイル用	HSUY-20L200	¥14,900	6	196	196	30	98	—	1.5kg	
	HSUY-20L600	¥24,700	4	596		26	80	2	3.4kg	
	HSUY-20L800	¥28,200		796		24		3	4.4kg	
	HSUY-20L1000	¥32,400		996		22			5.5kg	
	HSUY-20L1200	¥36,900		1196		20			6.3kg	

排水ユニット　100角(HSK)

品　番	価格(税抜)	入数
HSKT-K100	¥5,900	12
HSKY-K100	¥7.000	12

※防水タイプも取り扱っております。

100角タイルにピッタリ。トイレなど場所を選ばず、どこにでも施工できます。

- ●角形のため施工がしやすい。
- ●JIS規格(90ℓ/分)を上回る排水能力。
- ●VU-50、65、75の排水管に接続できる。
（横引きの場合はVU-50のみ）
- ●封水50mmを確保した防臭、防虫設計

玄関排水ユニット

GSG

GSR

ビル・店舗・事務所の出入口や、厨房、ベランダなどに。

- ●衛生的でキズが目立たないSUS304ヘアライン風仕上げ。
- ●上蓋は上蓋の動きや音を抑えるゴム付で安心。
- ●本体は水切れがいい勾配付。
- ●浮き上がり防止のアンカーは高さ調節可能。

オプション（別売品）

HFT-5B（防水マス縦引き）

HFT-5Z（防水マス横引き）

品　番	価格(税抜)	入数
HFT-5B	¥11,700	4
HFT-5Z	¥13.100	4

縦引きトラップタイプを差し込むだけで各階に使用できます。
横引きトラップタイプには使用できません。

H-250（調整管）

価格 ¥2,300(税抜)

排水管やタイル目地のズレを一挙に解決できます。
オール樹脂製ですので自由にカットでき、腐食の心配がありません。

横引きトラップタイプには使用できません

ユニバーサルデザインカタログについては下記カタログをご請求下さい。

アクセサリー

※当カタログ掲載の商品は、予告なしに価格改定などを行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ステンレス製鏡 KAGAN かがん

保育園・学校、体育館、公衆トイレ、病院、エレベーター・高齢者・障害者福祉施設、特別支援学校等

特　長

- 地震などの強い衝撃により落下しても割れないので**耐震化工事**に最適です。
- 地震、津波などの災害時、鏡の破損、飛散の心配がありません。
- 飛来物が当たっても割れることがなく安全です。
- 4タイプの金具から選べます。
- 耐用年数が長い為(半永久)、ライフサイクルコストに優れています。
  (ライフサイクルコストとは建物にかかる生涯コストの事です)
- 鏡本体は**100%**リサイクル可能なため、環境にやさしくできています。
- 歪み対策として、裏打ちしているのも特徴です。
- 耐寒性があるので、寒冷地でもご使用になれます。
- キメの細かい専用タオルを付属していますので、お手入れも簡単です。

盗難防止金具タイプ（LKSN）

品　番	金具取付時寸法		価格（税抜）	重量
	W	H		
LKSN-3545	361	457	¥38,000	2.4kg
LKSN-4560	464	610	¥44,500	3.9kg
LKSN-4590		912	¥56,200	5.6kg

4点止金具タイプ（LKSF）

品　番	金具取付時寸法		価格（税抜）	重量
	W	H		
LKSF-3545	357	457	¥31,800	2.1kg
LKSF-4560	460	610	¥37,700	3.6kg
LKSF-4590		912	¥49,300	5.4kg

受注生産品

四方枠金具タイプ（LKSS）

品　番	金具取付時寸法		価格（税抜）	重量
	W	H		
LKSS-3545	391	491	¥93,700	3.3kg
LKSS-4560	494	644	¥102,000	5.1kg
LKSS-4590		946	¥117,000	7.2kg

受注生産品

木枠タイプ（LKSW）

品　番	金具取付時寸法		価格（税抜）	重量
	W	H		
LKSW-3545	379	479	¥66,100	2.5kg
LKSW-4560	482	632	¥71,600	4.1kg
LKSW-4590		934	¥102,000	5.9kg

ペーパーホルダーおくだけ 棚付紙巻器・手すり(φ32)タイプ

特　長

- 上フタが固定されるので、片手で簡単にペーパーの交換ができます。
- 片手で簡単に下向きカットできます。
- 芯あり・芯なしペーパーいずれも使用できます。
- やわらかい樹脂カッターで安心です。
- ペーパーホルダーは右側、左側のどちらかでも取付可能です。
- 棚板の奥行は130mmで、しっかり手をつくことができます。
- 手すりの取付位置は自由に設定できます。
- 棚板は外周R仕様です。

樹脂製グレーチング

セーフティ グレーチング SAFETY GRATING ノンスリップ樹脂製 (LGRS)(LGRSK)

浴室、シャワールーム、トイレ、厨房、プール、バルコニー等の排水溝

特　長

- H15(順目タイプのみ)、H20、H25、の3種類の高さからお選びいただけます。
- 上面が軟質樹脂のため、滑りにくく、ご高齢者やお子さまにも安全です(①)。
- 上面が軟質樹脂のため、冷たくありません(①)。
- すき間は6ミリ以下で、お子さまの指も入らず安全です(②)。
- 車イス等もスムーズに通過できます(③)。
- ステンレスの角パイプを使用していますので、車イスの通行にも十分な強度です。(ステンレスの角パイプは樹脂のカバーをしているため、外からは見えません)(H15は除く)
- お手入れに便利な取っ手付きです(④)。(H15は除く)
- 耐薬品・耐熱水、耐候性に優れているため、プールなどの屋外でも使用できます。
- 用途に合わせて8色の中から選択できます。

①上面はやわらかい軟質樹脂を使用。

②すき間は6ミリ以下。指が入らず安全で素足にやさしい。

③車イスやストレッチャーなど重量物もスムーズ。

④便利な取っ手付き。

床や空間の雰囲気に合わせて8色から選択できます。



B(ベージュ)　G(ライトグレー)　S(ホワイト)　P(ピンク)　A(ブルー)　D(ダークグレー)　M(ウッド)　K(ブラック)

プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ(LGRP)

プールの排水溝　※浴室出入り口には使用できません。

特　長

- 直線用と曲線用があります。
- 曲線用は左右に曲がるため現場で自在に敷設が可能です。
- 屋外使用可。耐熱水・耐候性に優れています。
- 上面が軟質樹脂のため、滑りにくく冷たくありません。素足にもやさしく安全です。
- すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です(直線部)。
- 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群。
- 清掃時、巻き取り収納が可能です。抗菌・防カビ仕様。
- 連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。
- 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。

上面がやわらかい軟質樹脂のため、水に濡れても滑りにくく安全です。また、グレーチングのすき間が6ミリ以下なのでお子様の指も入らず安全です。



底部にも軟質樹脂を使用しているため、ズレやガタつきを抑制します。

軽量で巻取り収納が可能なためメンテナンスや清掃が容易です。

用途・お好みに合わせて4色から選択できます。
※ジョイントのカラーはライトグレーのみ。

A(ブルー)

B(ベージュ)

G(ライトグレー)

S(ホワイト)

湯フレッシュ（業務用、砂ろ過式･カートリッジフィルター式）

経済性、安全性、衛生性を十分考慮に入れた小型、大型ろ過機シリーズ。
水、湯、いつでも新鮮

LPNシリーズ

LF-12S5ANT（全自動砂ろ過機）本体FRP製

湯フレッシュシリーズ

- ●手動式から全自動式（FRP製、鋼板製）
- ●小型から大型まで
- ●民宿、旅館、ホテル、温泉、プール、工場等に幅広く対応
- ●砂ろ過式、カートリッジ式等

⚠ 注 意

ろ過機に通水する上水以外の場合、水質分析表を事前にご提出ください。ご提出がない場合、お見積りができない事があります。
下記のろ過機ユニットが特注品になる事があります（別途、見積となります）
①温泉、鉱泉、地下水等。
②浴槽水ろ過以外に使用する場合。
③ろ過水温度が50℃を超える場合。
※安全上のご注意については、専用のカタログをご参照ください。　※詳細は、資料をお求めください。

FRP 製手動式ろ過機 LFEG シリーズ

LFEG-75M

ヘアーキャッチャー
型番 AH-1850
（25A～50A）

多様な用途に対応できます。
・温泉、浴槽　・工業用　・スイミングプールなど

軽い、強い、腐らない三拍子揃った FRP（強化プラスチック）製です。コストパフォーマンスを追求しました。

その他特徴
・散水部品が取り外し可能で、ろ材交換が楽になりました。
・集水管に PP 製高品質部品を使用しています。

形　式	タンク寸法
LFEG-025	φ250×860
LFEG-035	φ350×900
LFEG-045	φ450×1090
LFEG-060	φ600×1130
LFEG-075	φ750×1140
LFEG-085	φ850×1360

LYF-1500（カートリッジフィルター式）

LYF-1500 本体SUS製

■仕様

品　　名	湯フレッシュ
型　　式	LYF-1500
商 品 寸 法	W750×D350×H770（mm）
ポ ン プ 定 格	AC100V・250W（50Hz・60Hz）
ポンプ消費電力	379/375W
ポ ン プ 機 種	25SCD Ⅲ
ポンプ循環能力	7m 65/65ℓ/min
ろ 過 方 式	カートリッジフィルター
フ ィ ル タ ー	φ65＊L500＊6本
接 続 口 径	φ25　左右取り

ポンプは50Hzと60Hzがあります。

■カートリッジ交換の目安表

機種名	カートリッジ	標準浴槽	交換目安
LYF-1500	6本	1t×15人	約3ヶ月

⚠ 注 意 取扱上のご注意

■浴槽の大きさ

機種名	適正浴槽
LYF-1500	0.5t～1.5t

●必ず床防水、床排水がある所に設置してください。
メンテナンス時に水が流れる場合があります。
●次の場合は当社営業員、または、取扱店にお問合せください。
異常が発生しても責任が取れない場合がありますので、ご注意ください。
①温泉・鉱泉(井水含む)の場合
②ろ過水温度が50℃をこえる場合
③その他特殊条件がある場合

●配管施工前に以下のことをご注意ください。
①ろ過機の位置が浴槽より4m以上低い場合は設置できません。
②ろ過機の位置が浴槽より1m以上高い場合は設置できません。
●必ず吸込側に逆止弁(市販品)をメンテナンスできるように取り付けてください。この場合必ずドレンバルブ(市販品)を取り付けてください。
③ろ過機と浴槽が10m以上離れた場所には設置できません。
※詳しくは資料をご請求ください。

工場、寮、民宿、旅館などの小浴槽に適しているLYF。
カートリッジフィルターろ過方式です。

しやすい維持管理
遠隔スイッチ(浴室内には設置しないでください。)付きで、調理室や管理室で運転のON・OFFができます。また、オプション部品のタイマーを付けて、ろ過運転のON・OFFを半自動化にできます。

水質基準に定められた除菌
除菌剤を毎日の入浴後に0.2～0.4PPMになるよう、浴槽内に投入するだけで、除菌ができます。また、薬注器を設置されると、省力化できます。(取扱説明書参照)

経済的です。
毎日のお湯の入れ替えがいらず、ろ過、循環を繰り返して、同じお湯が使えますので、燃料代、水道代、下水道代が少なくて済みます。(1週間に1回以上全換水して下さい。)

快適なパワー水流ノズル(オプション)
LYF専用吐出口として使用できます。

ステンレス製で丈夫で長持ち
外ケースはステンレス製ですから、塩害があるところ以外は小屋がけしないで設置できます。

■ろ過機の作動(負圧式)

浴槽 → ろ過タンク → ポンプ → 浴槽

＊パワー水流ノズル(オプション)使用で高速の水流を吐出します。
＊除菌は顆粒状の塩素系滅菌剤を浴槽に直接投入します。

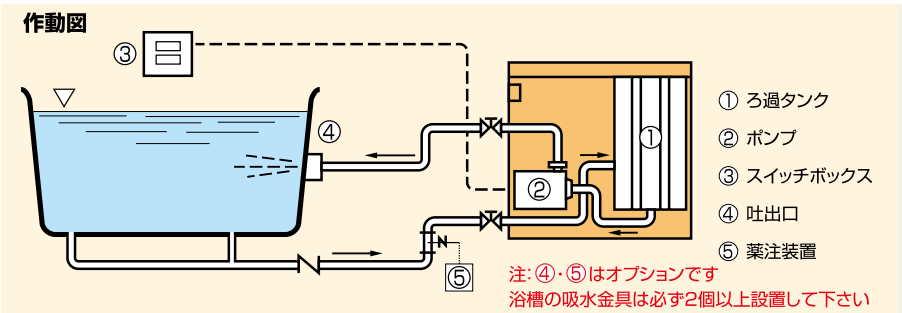

※ろ過機本体に、温度調節、水位調節機能は内蔵されておりません。別途ご用意下さい。

DX-56850	DX-56153	DX-56941	DX-56801	DX-58106(6KW)・DX-58110(10KW)	DX-53105
LYF用 カートリッジフィルター(3本入り) 取替必要本数 1500（6本）3000（9本）	週間タイマーセット (電源・接続コード付)	温度センサー	滅菌剤 スパクリーン 60GS(2.5kg)	保温ヒーター(別置き) LYF-1500用(200W/6KW) LYF-3000用(200W/10KW)	湯口ライオン　陶器製 ライオンの湯口が温泉気分を演出。 （W150×H150） 黄土色

オプション部品(ろ過機)

バイブラ装置

浴槽の底から強力な気泡群を噴射します。

■標準装備
- ●バイブラマット
- ●ブロアー
- ●吐出サイレンサー
- ●フレキシブル
- ●防振ゴム

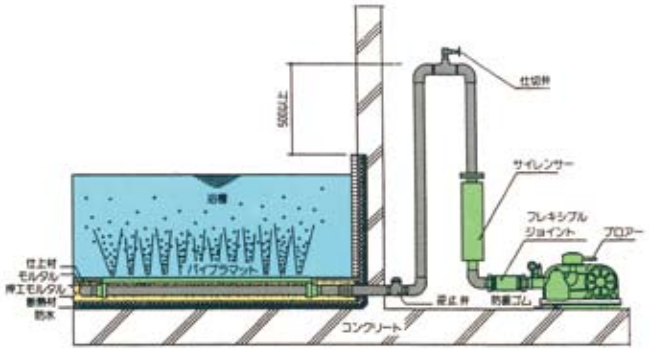

■標準仕様　(寸法：mm)

型　式	バイブラマット寸法
SB-1	500×500
SB-2	500×1000
SB-3	1000×1000
SB-4	1000×1500
SB-5	1500×2000
SB-6	1500×1500
SB-7	1500×2000
SB-8	2000×2000

(図の緑色の部分が標準装備の部分です。)
操作盤は含まれておりません。

超音波装置

超音波ノズル（噴射口）へポンプからの水流に空気を取り込みジェット水流となって噴射します。

■標準装備
- ●超音波ノズル
- ●パワーユニット
- ●浴槽吸込口
- ●空気吸込口

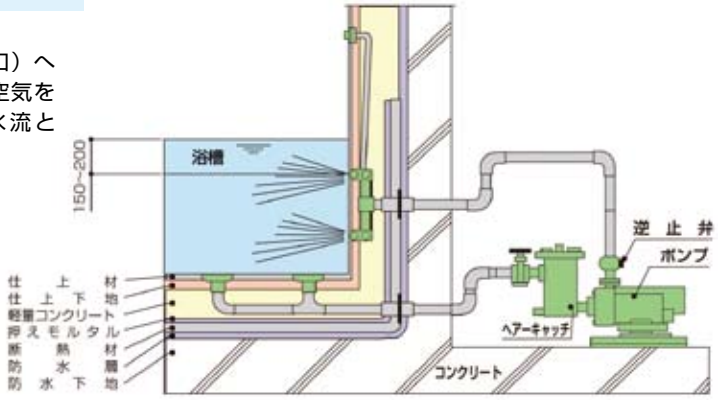

■標準仕様

型　式	ノズル形状
UN2-1	2連×1組
UN2-2	2連×2組
UN2-3	2連×3組
UN2-4	2連×4組
UN3-1	3連×1組
UN3-2	3連×2組
UN3-3	3連×3組
UN3-4	3連×4組

ヘアーキャッチャー

砂利・木の葉など水中の異物を捕捉しますので、ポンプの保護にご使用ください。

⚠ 美容室等の髪の毛、除去には使用できません

■SUS製

型　式	ソケット
MCS-1432	32A
MCS-1440	40A
MCS-1450	50A

■FRP製

型　式	フランジ
MCF-1530	30A
MCF-1540	40A
MCF-1550	50A
MCF-2065	65A
MCF-2080	80A
MCF-3080	80A

■SUS製

型　式	フランジ
MCS-2050	50A
MCS-2065	65A
MCS-2080	80A
MCS-3080	80A
MCS-3010	100A
MCS-3012	125A

■PVC製

型　式	ソケット
MCPN-1325	25A

■SUS製

型　式	フランジ
MCS-4015	150A
MCS-4520	200A
MCS-5025	250A
MCS-5030	300A

吸込口・吐出口（連通管）

LR（SR）-25～100

吸込口
25A～100A
（SUS304）

DS-HKS-25S～100S

角型底部　吸込・吐出金物
防水皿、スリーブ管付
25A～100A
（オールSUS304）

DS-EMT-32S～100S

丸型底部　吸込・吐出金物
防水皿、スリーブ管付
32A～100A
（オールSUS304）

DS-CD2N-25S～100S

丸型側面用　吸込・吐出金物
防水皿、スリーブ管付
（目皿開口率注意）
25A～100A
（オールSUS304）

SN-25～80

吐出口
25A～80A
（SUS304）

DS-ESM-32S～100S

丸型底部　吸込・吐出金物
（SUS304）
塩ビパイプ差込用アダプター付
32A～100A

DS-MU2-50S～100S

排水共栓金物
防水目皿付き
SUS304

DX-57201

パワー水流ノズル
吐出口（挟込用）
SUS,FRP浴槽用

PTKH-25

DX-57251

パワー水流ノズル
吐出口（埋込用）
タイル、コンクリート浴槽用

PTKU-25



DX-56325・DX-56332

普通ノズル
吐出口（挟込用）
SUS,FRP浴槽用

TKH-25
TKH-32

DX-56525・DX-56532

普通ノズル
吐出口（埋込用）
タイル、コンクリート浴槽用

TKU-25
TKU-32

DX-56425・DX-56432・DX-56440

吸込口（挟込用）
SUS,FRP浴槽用

SSH-25
SSH-32

DX-56625・DX-56632・DX-56640

吸込口（底埋込用）
タイル、コンクリート浴槽用

SSU-25
SSU-32

DK-HL-25S～100S

吸込・吐出金物
挟み込み式
（オールSUS304）

SRN25～80

吸込口
25A～80A
SUS304

V25～100

吐出口
本体耐熱樹脂目皿
SUS316

VR25～100

吸込口
本体耐熱樹脂目皿
SUS316

BV25～100

防水金具
本体耐熱樹脂

BSN25～100

防水ソケット角形
SUS304

PF25～125

薬注継手　PVC

浴槽用水質浄化剤

スパーピル1
16個／箱

遊離残留塩素濃度測定⊕pH測定　エンパテスターS

測定用試薬DPD　試薬S300（50包×6箱）

TXN薬注ユニット

※前面カバーはオプション

DR-30040(6%)・DR-30030(12%)

次亜塩素酸ナトリウム
12%バイヤラックス20kg
6%バイゲンラックス18ℓ

異径ソケットブッシュ

口径25A～125Aまでございます。

YVP（VP 仕様）

YHI（HI 仕様）

YHT（HT 仕様）

125A　100A　80A　65A　50A　40A　30A　25A

※詳細は専用カタログをお求め下さい。

※上記金物類は、予告なしに変更する場合がございます。（2015年4月現在）

人間の生活の根本を見つめた、未来の環境づくり――――これがロンシール機器のテーマです。

お求めは**ロンシール機器**の商品取扱い店へ

総発売元

ロンシール機器株式会社

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-6・東邦センタービル2F

☎03(3862)9825　FAX.03(3862)9810

ホームページアドレス　http://www.lonsealkiki.co.jp/

札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南3条西12丁目325-2・札幌キャピタルビル204号 ☎011(272)1013 FAX.011(272)1014

仙台駐在所 〒984-0037 仙台市若林区蒲町字東29-1・ホワイトキャッスル蒲町ビレジA-105 ☎022(294)1120 FAX.022(294)1140

東京営業所 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-6・東邦センタービル2F ☎03(3862)9817 FAX.03(3862)9810

営業本部 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-6・東邦センタービル2F ☎03(3862)9835 FAX.03(3862)9810

大阪営業所 〒532-0002 大阪市淀川区東三国4-15-12・シオザキビル2F ☎06(6397)6502 FAX.06(6397)6505

福岡営業所 〒815-0041 福岡市南区野間1-1-19・高宮駅前ビル501 ☎092(552)1322 FAX.092(552)1363